


Übersicht Reichweite Autobetonpumpen

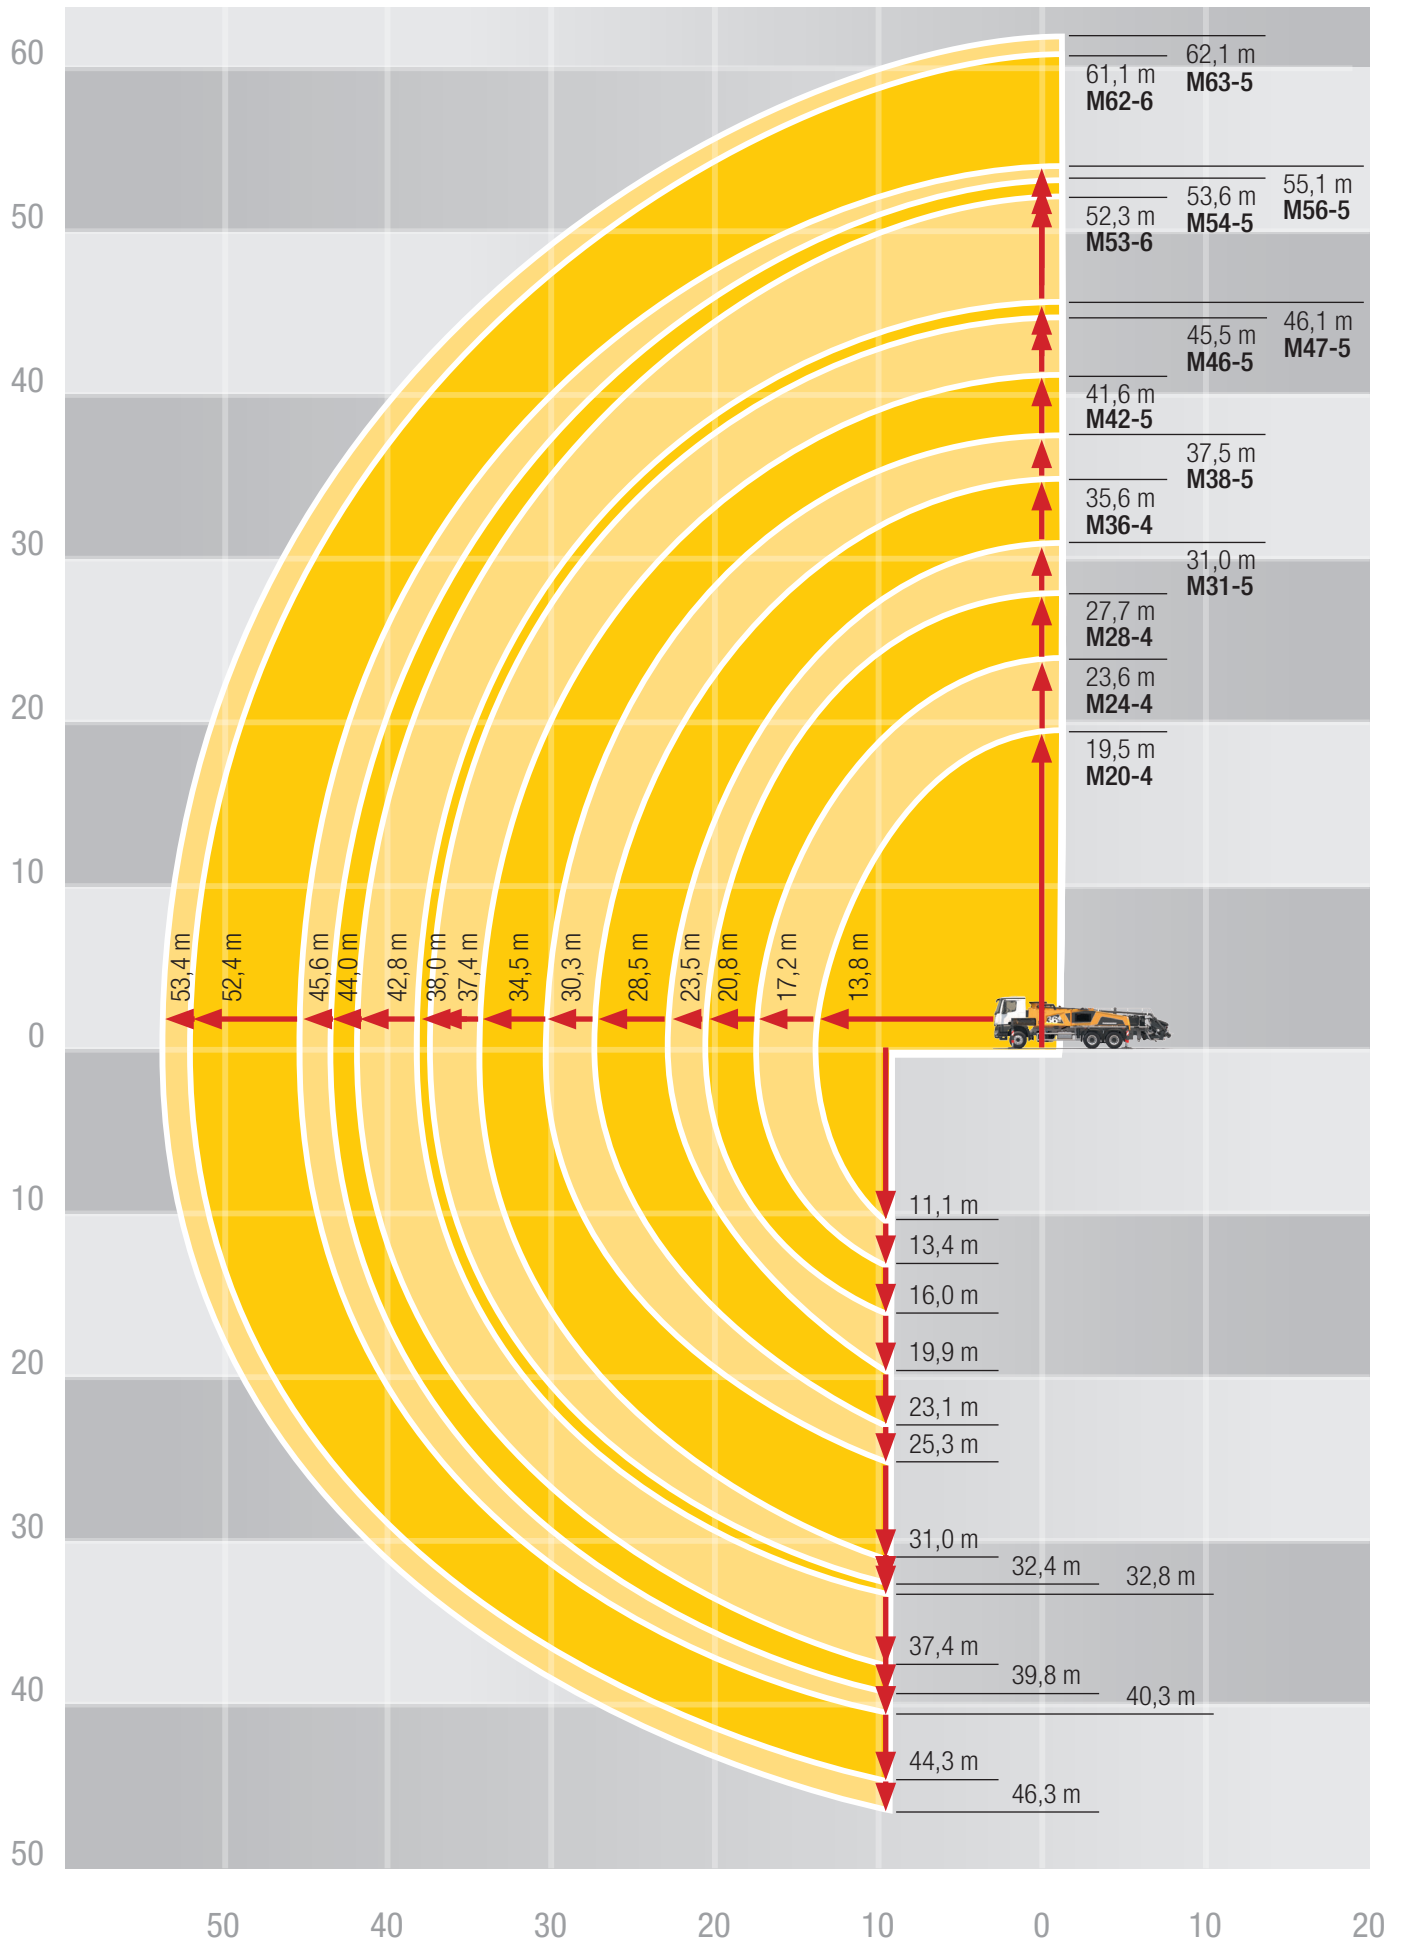

Übersicht Ausfalthöhe / Abstützung / Fahrzeugmaße

		Ausfalthöhe	Abstützung	Abstützbreite		Fahrzeughöhe	Fahrzeuglänge
				vorne	hinten		
M20-4	m	3,90	Standard	3,40	2,60	3,40	8,79
M24-4	m	4,70 (abhängig von Rahmenhöhe)	Standard OSS* iSC**	4,50 3,50 2,60 – 4,50	2,60 2,90 2,60	unter 4,00	unter 10,00
M28-4	m	6,30	Standard OSS* iSC**	5,20 3,90 2,60 – 5,20	2,60 2,90 2,60	3,85	9,99
M31-5	m	5,70	Standard OSS* iSC**	5,50 4,00 2,60 – 5,50	7,00 5,80 2,60 – 7,00	3,90	10,85
M36-4	m	8,50	Standard OSS* iSC**	5,50 4,00 2,60 – 5,50	7,00 5,80 2,60 – 7,00	3,90	11,50
M38-5	m	7,40	Standard OSS* iSC**	6,00 4,30 2,60 – 6,00	8,10 6,30 2,60 – 8,10	3,90	10,85
M42-5	m	8,60	Standard OSS* iSC**	7,50 5,00 2,60 – 7,50	8,30 6,40 2,60 – 8,30	4,00	11,35
M46-5	m	11,10	Standard OSS* iSC**	8,70 5,60 2,60 – 8,70	9,60 6,90 2,60 – 9,60	3,95	11,85
M47-5	m	11,10	Standard OSS* iSC**	8,70 5,60 2,60 – 8,70	9,60 6,90 2,60 – 9,60	3,95	11,85
M53-6	m	15,40	Standard OSS* iSC**	9,30 5,90 2,60 – 9,30	12,10 8,30 2,60 – 12,10	4,00	14,55
M54-5	m	15,40	Standard OSS* iSC**	9,30 5,90 2,60 – 9,30	12,10 8,30 2,60 – 12,10	3,97	14,43
M56-5	m	15,60	Standard OSS* iSC**	9,30 5,90 2,60 – 9,30	12,10 8,30 2,60 – 12,10	4,00	14,12
M62-6	m	23,00	Standard OSS* iSC**	12,40 7,50 2,60 – 12,40	12,20 8,30 2,60 – 12,20	unter 4,00	15,02
M63-5	m	23,00	Standard OSS* iSC**	12,40 7,50 2,60 – 12,40	12,20 8,30 2,60 – 12,20	unter 4,00	15,87

Hinweis: Standardausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug, Pumpe und Ausstattung veränderbar.

Abmessungen sind konfigurationsabhängig. Abstützbreite bezieht sich auf Mitte der Abstützbeine.

* OSS(Einseitige Abstützung) nicht EWR, keine CE-Kennzeichnung

** iSC (Vollflexible Abstützung) EWR, CE-Kennzeichnung