Ihre Vorteile

- Großer Trichter mit Schutzgitter - Ideal zum Befüllen mit Fahrmischer
- Leichte robuste Kunststoffhaube
- Große Werkzeugbox
- Stufenlos einstellbare Fördermenge
- Servicefreundlich durch gute Zugänglichkeit zu allen Teilen

SP 20 THF – Turbomaschine für große Fließestrichaufgaben

Die SP 20 THF ist die weiterentwickelte Schneckenpumpe für Ihre Fließestrich-anwendungen. Ausgestattet mit einem 33 kW Kubota-Turbodiesel Motor bewältigt die SP 20 THF hohe Förderdistanzen mit einer ausgezeichneten Fördermenge.

Um das Fördermedium, mit oder ohne Metall- oder Glasfaserzusätze, gleichmäßig zu fördern, wurde ein neues Siebgitter konstruiert und mit einem serienmäßigen Rüttler versehen. Die Pumpe kann eine Fördermenge von beachtlichen 20 m³/h * erreichen und befriedigt alle Anforderungen unserer Kunden.
Das Design macht sich bei der Servicefreundlichkeit und dem schnellen Tausch aller Komponenten bemerkbar. Es werden hochzuverlässige und qualitativ hochwertige Komponenten verbaut, welches die Lebensdauer der Schneckenpumpe erhöht.

Ihr kompetenter Putzmeister Händler berät Sie gerne zu technischen Details und Anwendungsfragen.

- **Calciumsulfatfließestrich** (Anhydrit)
- **Zementfließestrich**

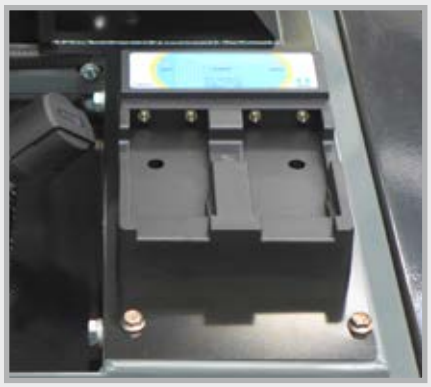

Optional mit integriertem Batterieladegerät erhältlich. Somit kann die Funkfernsteuerung einfach und unkompliziert auf der Baustelle geladen werden.

Bedienung der Maschine direkt am Bedienfeld oder durch Funkfernsteuerung

Werkzeugkasten, geringes Gesamtgewicht, Abstützung, Hochdruckreiniger (Option), Funkfernsteuerung und einstellbare Fördermenge (5 Stufen) mit Ladegerät erleichtern Ihre Arbeit auf der Baustelle.

Technische Daten SP 20 THF

Fördertrichter	220 l
Schneckenpumpe	7515
Fördermenge *	20 m³/h
Förderdruck	20 bar
Förderentfernung**	bis 200 m weit
Antriebsmotor	4-Zylinder Diesel Kubota; 33 kW bei 3000 U/min (Abgasstufe 3A)
Gewicht	750 kg
Länge × Breite × Höhe	3317 × 1530 × 1180 mm
Befüllhöhe	1180 mm
Größtkorn	8 mm
Fahrwerk	ungebremst, straßenfahrbar

* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.
** Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

Ausstattung

Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	■
Druckstutzen V50	■
Fettpatrone	■
Funkfernsteuerung (mit Fördermengeneinstellung 5-stufig)	■
Hebelpresse mit Schlauch	■
KFZ-Kabeladapter	■
Kranöse	■
Lackierung Standardfarbe	■
PKW-Kupplung	■
Reinigungszubehör	■
Rüttler	■
Signalhorn	■
Stützfuß	■
Stützrad	■
Trichter Winkelgrill MW 10	■
Werkzeugbox	■
Batterieladegerät, integriert	□
Dieselpartikelfilter (nur bei gebremstem Fahrwerk)	□
Druckstutzen M50	□
Fahrwerk gebremst	□
Hochdruckreiniger	□
LKW-Kupplung	□
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe	□
Trichter Rüttelsieb MW 15	□

□ Option ■ Serie

Änderungen und Irrtümer vorbehalten © by Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH 2019 Alle Rechte vorbehalten Printed in Germany (1908) MT 4720-3 DE

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal
Postfach 2152 · 72629 Aichtal
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

Putzmeister