

SY215C LC



- + FOPS & ROPS Kabin
- + 9 Makaralı Uzun Şase – LC
- + Rahat Operatör Kabini
- + Klima
- + Led Çalışma Işıkları
- + Dijital Ekran
- + Yüke Duyarlı Hidrolik Sistem
- + Kırıcı Hattı
- + Geri Görüş Kamerası

MOTOR

Model	CUMMINS QSB6.7
Tip	Ad Blue Destekli Su Soğutmalı 6 Silindirli Motor
Emisyon	TIER V
Motor Gücü	129 kW / 2 300 rpm
Maksimum Tork	732 Nm / 1 500 rpm
Silindir Hacmi	6 700 ccm

HİDROLİK SİSTEM

Ana Pompa	Değişken Debili Pistonlu Tip Pompa
Maksimum Debi	2 x 222 l/dk
Yürüyüş Motoru	Değişken Debili Pistonlu Tip Motor
Dönüş	Pistonlu Tip

DOLUM KAPASİTELERİ

Yakıt Tankı	340 l
Motor Soğutucu	27.6 l
Motor Yağı	27 l
Cer (Tek Yön)	5.5 l
Hidrolik Sistem	18.9 l
Hidrolik Yağ Tankı	230 l

PERFORMANS

Kule Dönüş Hızı	10.7 rpm
Maksimum Yürüyüş Hızı	Hızlı 6.0 km/s, Yavaş 3.5 km/s
Maksimum Yürüyüş Kuvveti	208 kN
Azami Meyil	35°
Kova Kapasitesi	1,1 m³
Zemin Basıncı	0.47 kg/cm²
Kova Koparma Kuvveti	138 kN
Kol Koparma Kuvveti	102 kN


ALT VE ÜST YAPI

Bom Uzunluğu	5 700 mm
Kol Uzunluğu	2 925 mm
Alt Makaralar	9
Üst Makaralar	2
Dönüş	Eksenel Piston

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI


SY215C

23 550 kg

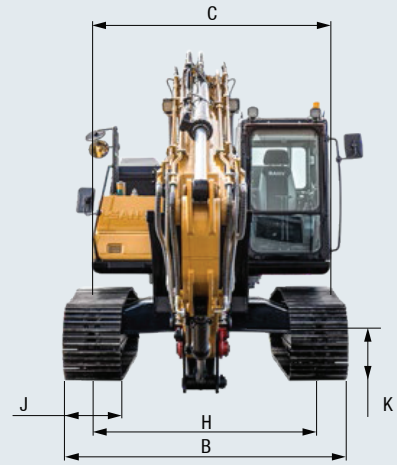


KALDIRMA KAPASİTELERİ

Yükleme noktası yüksekliği		Açı				Maksimum Erişim		m/ft
		3.0m	4.5m	6.0m	7.5m			
7.5 m	kg			4319	4319	3736	3736	6.1
6.0 m	kg			4433	4433	3542	3542	7.2
4.5 m	kg			4973	4973	4774	3547	7.9
3.0 m	kg		7365	7279	5823	4790	4800	8.3
1.5 m	kg		9085	6787	6476	4554	4660	8.3
zemin	kg	6483	6483	9737	6526	6269	4388	8.1
-1.5 m	kg	10665	10665	9632	6444	6200	4319	7.6
-3.0 m	kg	14488	12609	9719	6509	6233	4358	6.7
-4.5 m	kg	12167	12167	8569	6733			5.3

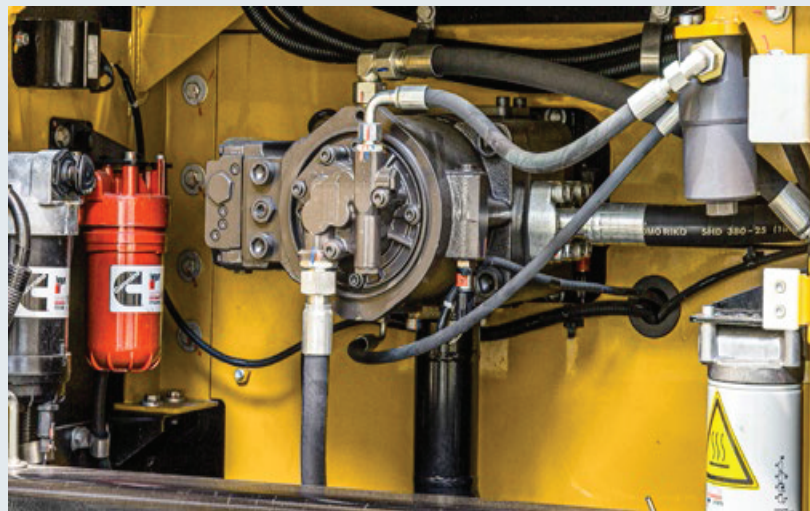

ÖLÇÜLER

A Nakliye Uzunluğu	9728 mm
B Nakliye Geniřlięi	3180 mm
C Kabin Geniřlięi	2710 mm
D Kabin Yükseklięi	2960 mm
E Bom Yükseklięi - Nakliye için	3370 mm
F Palet Uzunluęu	4450 mm
G Kuyruk Uzunluęu	2890 mm
H Palet Açıklıęı	2380 mm
I Palet Yükseklięi	923 mm
J Palet Geniřlięi	600 mm
K Minimum Zemin Yükseklięi	480 mm
L Arka Aęırlık Zeminden Yükseklięi	1090 mm
M Motor Kapaęına Yükseklik	2630 mm
N Arka Aęırlık Dönüş Yarı Çapı	2890 mm
O Cer Merkezler Arası Mesafe	3640 mm

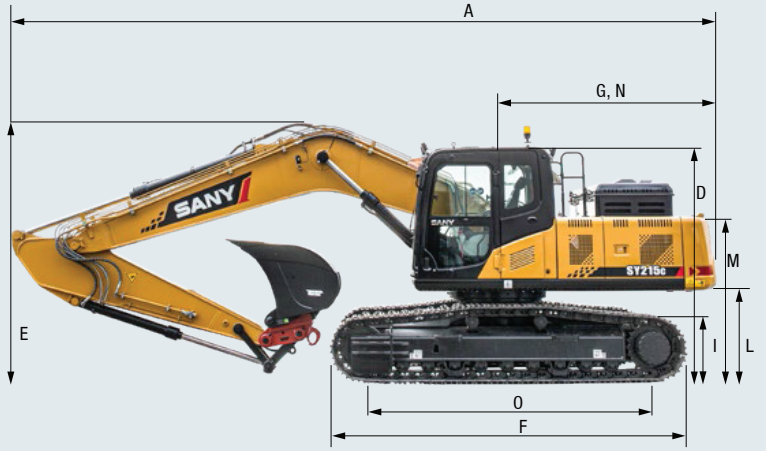

ÇALIřMA ALANI

A Maksimum Kazma Eriřimi	9950 mm
B Maksimum Kazma Derinlięi	6600 mm
C Maksimum Kazma Yükseklięi	9570 mm
D Maksimum Bořaltma Yükseklięi	6700 mm
E Maksimum Dikey Kazma Derinlięi	5800 mm
F Minimum Dönüş Açısında Kol Yükseklięi	7680 mm
G Minimum Dönüş Açısı	3730 mm

