

SY265C LC



- + FOPS & ROPS Kabin
- + 9 Makaralı Uzun Şase – LC
- + Rahat Operatör Kabini
- + Klima
- + Led Çalışma Işıkları
- + Dijital Ekran
- + Yüke Duyarlı Hidrolik Sistem
- + Kırıcı Hattı
- + Geri Görüş Kamerası

MOTOR

Model	CUMMINS QSB6.7
Tip	Ad Blue Destekli Su Soğutmalı 6 Silindirli Motor
Emisyon	TIER V
Motor Gücü	145 kW / 2 000 rpm
Maksimum Tork	809 Nm / 1 500 rpm
Silindir Hacmi	6 700 ccm

HİDROLİK SİSTEM

Ana Pompa	Değişken Debili Pistonlu Tip Pompa
Maksimum Debi	2 x 246 l/dk
Yürüyüş Motoru	Değişken Debili Pistonlu Tip Motor
Dönüş	Pistonlu Tip

DOLUM KAPASİTELERİ

Yakıt Tankı	465 l
Motor Soğutucu	40 l
Motor Yağı	27 l
Cer (Tek Yön)	3.9 l
Hidrolik Sistem	38 l
Hidrolik Yağ Tankı	277 l

PERFORMANS

Kule Dönüş Hızı	10.6 rpm
Maksimum Yürüyüş Hızı	Hızlı 5.5 km/s, Yavaş 3.7 km/s
Maksimum Yürüyüş Kuvveti	227 kN
Azami Meyil	35°
Kova Kapasitesi	1.3 m ³
Zemin Basıncı	0,53 kg/cm ²
Kova Koparma Kuvveti	187 kN
Kol Koparma Kuvveti	130 kN


ALT VE ÜST YAPI

Bom Uzunluğu	5 900 mm
Kol Uzunluğu	2 950 mm
Alt Makaralar	9
Üst Makaralar	2
Dönüş	Eksenel Piston

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI

SY265C

27 000 kg

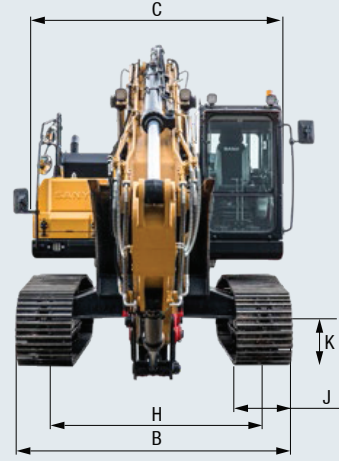


KALDIRMA KAPASİTELERİ

Yükleme noktası yüksekliği	Açı						Maksimum				
	3.0 m	4.5 m	6.0 m		7.5 m		Erişim		m/ft		
											
7.5 m kg			5981	5981			6000	6000	6.15		
6.0 m kg			6083	6083	5775	5673	5670	5640	7.53		
4.5 m kg			6242	6242	5838	5682	5665	5010	8.10		
3.0 m kg		9459	9459	7856	7502	6724	5385	6121	4621	8.40	
1.5 m kg		11713	10834	8870	7118	7037	5191	5949	4429	8.50	
zemin kg		12789	10477	9541	6859	6892	5049	6114	4527	8.26	
-1.5 m kg	11091	11091	13080	10367	9574	6879	6953	5108	6703	4982	7.75
-3.0 m kg	17705	17705	12543	10457	9339	6924		7931	5867	6.91	
-4.5 m kg	15261	15261	10814	10766				8623	8065	5.51	

ÖLÇÜLER

A Nakliye Uzunluğu	10 290 mm
B Nakliye Geniřlięi	*3 390 mm
C Kabin Geniřlięi	2 990 mm
D Kabin Yükseklięi	3 140 mm
E Bom Yükseklięi - Nakliye İçin	3 225 mm
F Palet Uzunluğu	4 636 mm
G Kuyruk Uzunluğu	3 105 mm
H Palet Açıklığı	*2 380 mm
I Palet Yükseklięi	945 mm
J Minimum Zemin Yükseklięi	600 mm
K Minimum Zemin Yükseklięi	470 mm
L Arka Aęırlık Zeminden Yükseklięi	1 045 mm
M Motor Kapaęına Yükseklik	2 640 mm
N Arka Aęırlık Dönüş Yarı Çapı	3 105 mm
O Cer Merkezler Arası Mesafe	3 833 mm

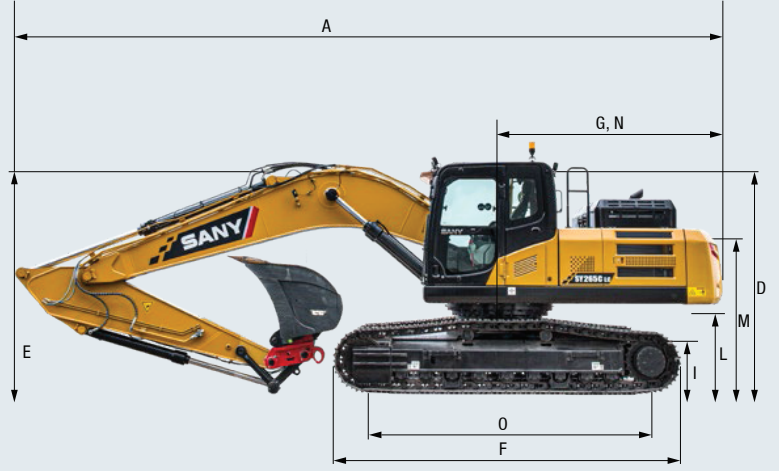

ÇALIřMA ALANI

A Maksimum Kazma Eriřimi	10 225 mm
B Maksimum Kazma Derinlięi	6 705 mm
C Maksimum Kazma Yükseklięi	9 745 mm
D Maksimum Bořaltma Yükseklięi	6 715 mm
E Maksimum Dikey Kazma Derinlięi	5 675 mm
F Minimum Dönüş Açısında Kol Yükseklięi	8 020 mm
G Minimum Dönüş Açısı	3 800 mm

