

- ## ÇALIŞMA AĞIRLIĞI

Model	ISUZU 4JJ1X
Tip	Ad Blue Destekli Su Soğutmalı 4 Silindirli Motor
Emisyon	TIER V
Motor Gücü	78.5 kW / 2 000 rpm
Maksimum Tork	375 Nm / 1 600 rpm
Silindir Hacmi	2999 ccm

HİDROLİK SİSTEM

Yakıt Tankı	245 l
Motor Soğutucu	6 l
Motor Yağı	15 l
Cer (Tek Yön)	2.2 l
Hidrolik Sistem	20 l
Hidrolik Yağ Tankı	175 l

Ana Pompa	Değişken Debili Pistonlu Tip Pompa
Maksimum Debi	2 x 162 l/dk
Yürüyüş Motoru	Değişken Debili Pistonlu Tip Motor
Dönüş	Pistonlu Tip


Kule Dönüş Hızı	12 rpm
Maksimum Yürüyüş Hızı	Hızlı 5.3 km/s, Yavaş 3.5 km/s
Maksimum Yürüyüş Kuvveti	112 kN
Azami Meyil	35°
Kova Kapasitesi	0.6 m³
Zemin Basıncı	0.41 kg/cm²
Kova Koparma Kuvveti	103 kN
Kol Koparma Kuvveti	67 kN

Bom Uzunluğu	4 600 mm
Kol Uzunluğu	2 500 mm
Alt Makaralar	7
Üst Makaralar	1
Dönüş	Eksenel Piston

Yükleme noktası yüksekliği	Açı										Erişim				
									only below		only above				Erişim
	2.0 m		3.0 m		4.0 m		5.0 m		6.0 m		6.0 m		7.0 m		Maksimum
7.0 m kg	3200 3200														2550 2550
6.0 m kg	3150 3150														2250 2250
5.0 m kg	3500 3500 2400 2400 2400 2400														2100 2100
4.0 m kg	3950 3950 3700 3500 3550 2650 3550 2650														2050 2050
3.0 m kg	5800 5800 4650 4650 4050 3400 3700 2600 3700 2600														2050 2050
2.0 m kg	7500 6800 5450 4500 4500 3300 3950 2550 3900 2550 2300 2050														2100 2100
1.0 m kg	6800 6450 6150 4300 4900 3200 4150 2500 3800 2500 2450 2000														2200 2200
zemin kg	6750 6300 6500 4200 4900 3100 4300 2450 3750 2450														2350 2350
-1.0 m kg	4550	4550	8450	6250	6550	4100	5200	3050	4250	2400	3750	2400	2600 2600		
-2.0 m kg	6900	6900	8150	6300	6300	4100	5000	3050	3950	2400	3750	2400	3050 3050		
-3.0 m kg	9600	9600	7200	6350	5600	4150	4350	3100	3750 3750						
-4.0 m kg	5500 5500 4150 4150														3550 3550

ÖLÇÜLER

A Nakliye Uzunluğu	7700 mm
A' Nakliye Uzunluğu (Bıçaklı)	8850 mm
B Nakliye Genişliği - 600mm pabuç ile	2590 mm
Nakliye Genişliği - 500mm pabuç ile	2490 mm
C Kabin Yüksekliği	2820 mm
D Bom Yüksekliği - Nakliye için	2815 mm
E Palet Uzunluğu	3665 mm
F Kuyruk Uzunluğu	1500 mm
G Palet Açıklığı	1990 mm
H Alt Takım Genişliği (Bıçaklı)	2550 mm
I Gövdenin Bıçağa Yatay Uzunluğu	2650 mm
J Bıçak Yüksekliği	480 mm
K Palet Yüksekliği	815 mm
L Palet Pabuç Yüksekliği	500 mm
M Minimum Zemin Yüksekliği	425 mm
N Arka Ağırlık Zemin Yüksekliği	910 mm
O Motor Kapağına Yükseklik	2130 mm
P Arka Ağırlık Dönüş Yarı Çapı	1500 mm
Q Cer Merkezler Arası Mesafe	2930 mm

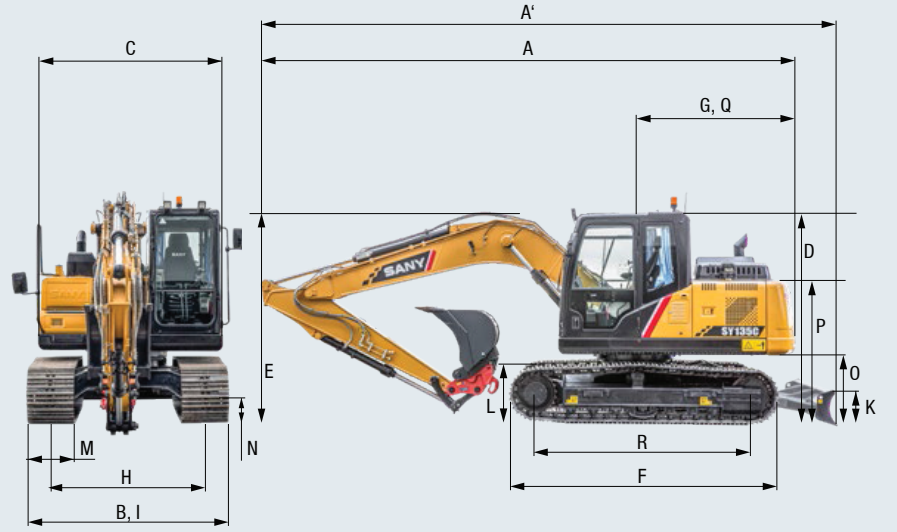

ÇALIŞMA ALANI

A Maksimum Kazma Erişimi	8290 mm
B Maksimum Kazma Derinliği	5500 mm
C Maksimum Kazma Yüksekliği	8645 mm
D Maksimum Boşaltma Yüksekliği	6175 mm
E Maksimum Dikey Kazma Derinliği	4850 mm
F Minimum Dönüş Açısında Kol Yüksekliği	6500 mm
G Minimum Dönüş Açısı	2500 mm
H Maksimum Zeminden Yüksekliği	490 mm
I Maksimum Bıçak İndirme Derinliği	320 mm

