

SY60C



- + FOPS & ROPS Kabin
- + Çelik Palet
- + Offset Bom
- + Klima
- + Rahat Operatör Kabini
- + Dijital Ekran
- + Led Çalışma Işıkları
- + Yüke Duyarlı Hidrolik Sistem
- + Kırıcı Hattı

MOTOR

Model	YANMAR 4TNV98C-WSY
Tip	Su Soğutmalı Dizel Motor
Egzos Emisyonu	TIER V
Motor Gücü	42.4 kW / 2100 rpm
Maksimum Tork	230 Nm / 1300 rpm
Silindir Hacmi	3318 ccm

HİDROLİK SİSTEM

Ana Pompa	Değişken Debili Pistonlu Tip Pompa
Maksimum Debi	142.7 l/dk
Yürüyüş Motoru	Değişken Debili Pistonlu Tip Motor
Dönüş	Pistonlu Tip

DOLUM KAPASİTELERİ

Yakıt Tankı	130 l
Motor Soğutucu	5.6 l
Motor Yağı	9.6 l
Cer (Tek Yön)	0.9 l
Hidrolik Sistem	85 l

PERFORMANS

Kule Dönüş Hızı	9.6 rpm
Maksimum Yürüyüş Hızı	Hızlı 3.7 km/h, Yavaş 2.4 km/h
Maksimum Yürüyüş Kuvveti	47.2 kN
Azami Meyil	35°
Kova Kapasitesi	0.21 m³
Zemin Basıncı	0.35 kg/cm²
Kova Koparma Kuvveti	45.0 kN
Kol Koparma Kuvveti	33.0 kN

ALT VE ÜST YAPI

Bom Uzunluğu	3000 mm
Kol Uzunluğu	1700 mm
Alt Makaralar	5
Üst Makaralar	1
Dönüş	Eksenel Piston Motor


ÇALIŞMA AĞIRLIĞI

SY60C	6100 kg
-------	---------

KALDIRMA KAPASİTELERİ (DOZER BİÇAĞI BASILI)


 Yükleme Noktası Yüksekliği	Açı						Erişim	
	2.0 m	3.0 m	4.0 m	5.0 m		Maksimum	mm	
								
4.0 m kg	1000 1000				1100 850			
3.0 m kg	1150 1000 1100 650				1150 650			
2.0 m kg	1800 1400	1350 950	1200 650	1200 600				
1.0 m kg	2450 1250	1650 850	1350 650	1250 550				
0 m kg	2800 1200	1850 800	1400 600	1350 600				
-1.0 m kg	3800 2400	2750 1200	1850 800	1450 650				
-2.0 m kg	4000 2350	2450 1200	1550 850	1550 850				

KALDIRMA KAPASİTELERİ (DOZER BİÇAĞI YUKARIDA)

 Yükleme Noktası Yüksektliği	Açı						Erişim	
	2.0 m	3.0 m	4.0 m	5.0 m		Maksimum	mm	
								
4.0 m kg	1000 1000						1000	850
3.0 m kg	1000 1000				900 650	900 650		
2.0 m kg	1800 1400		1300 950	900 650	800 600			
1.0 m kg	1800 1250		1200 850	900 650	800 550			
0 m kg	1750 1200		1150 800	850 600	800 600			
-1.0 m kg	3600 2400	1750 1200	1150 800			900 650		
-2.0 m kg	3700 2350	1800 1200	1200 850			1200 850		

ÖLÇÜLER

A Nakliye Uzunluğu	6015 mm
B Nakliye Genişliği	2005 mm
C Kabin Yüksekliği	2645 mm
D Üst Yapı Genişliği	1860 mm
E Dozer Bıçağı Yüksekliği	340 mm
F Palet Genişliği	400 mm
G Palet Açıklığı	1600 mm
H Minimum Zemin Yüksekliği	330 mm
I Arka Ağırlık Dönüş Yarı Çapı	1640 mm
J Cer Merkezleri Arası Mesafe	2045 mm
K Palet Uzunluğu	2545 mm

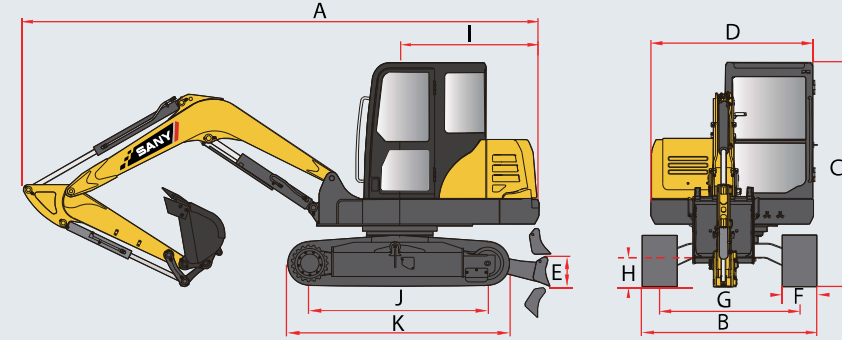

ÇALIŞMA ALANI

A Maksimum Kazma Yüksekliği	5790 mm
B Maksimum Boşaltma Yüksekliği	4060 mm
C Maksimum Kazma Derinliği	3950 mm
D Maksimum Dikey Kazma Derinliği	3180 mm
E Maksimum Kazma Erişimi	6320 mm
F Maksimum Dönüş Açısı	2555 mm

