

SY385H



- + FOPS & ROPS Kabin
- + Rahat Operatör Kabini
- + Klima
- + Led Çalışma Işıkları
- + Dijital Ekran
- + Yüke Duyarlı Hidrolik Sistem
- + Kırıcı Hattı
- + Geri Görüş Kamerası
- + Üç Baklılı Palet Muhafaza

MOTOR

Model	CUMMINS QSL9
Tip	Ad Blue Destekli Su Soğutmalı 6 Silindirli Motor
Emisyon	TIER V
Motor Gücü	231kW / 2100rpm
Maksimum Tork	1 526 Nm / 1 400 rpm
Silindir Hacmi	8900 ccm

HİDROLİK SİSTEM

Ana Pompa	Değişken Debili Pistonlu Tip Pompa
Maksimum Debi	2 × 360 l/dk
Yürüyüş Motoru	Değişken Debili Pistonlu Tip Motor
Dönüş	Pistonlu Tip

DOLUM KAPASİTELERİ

Yakıt Tankı	600 l
Hidrolik Yağ Tankı	650 l
Motor Yağı	36 l
Motor Soğutucu	31.5 l
Cer (Tek Yön)	6.3 l

PERFORMANS

Kule Dönüş Hızı	9 rpm
Maksimum Yürüyüş Hızı	Hızlı 5.2 km/s, Yavaş 3.4 km/s
Maksimum Yürüyüş Kuvveti	310 kN
Azami Meyil	35°
Kova Kapasitesi	2.1 m ³
Zemin Basıncı	0.7 kg/cm ²
Kova Koparma Kuvveti	235 kN
Kol Koparma Kuvveti	170 kN


ALT VE ÜST YAPI

Bom Uzunluğu	6 500 mm
Kol Uzunluğu	2 600 mm
Alt Makaralar	9
Üst Makaralar	2
Dönüş	Eksenel Piston

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI

SY385H

39 000 kg

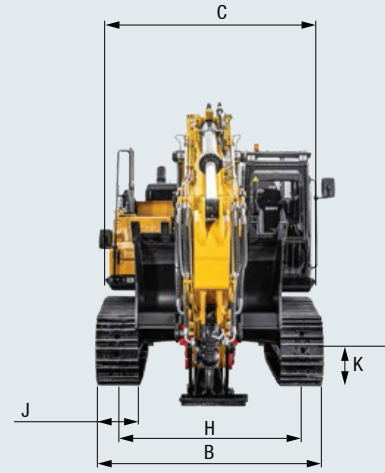


KALDIRMA KAPASİTELERİ

Yükleme noktası yüksekliği	Açı				Maksimum	
	3.0 m	4.5 m	6.0 m	7.5 m	Erişim	mm
7.5 m kg	9640 9640	8267 8267	7444 7444	6971 6256	6927 5920	7743
6.0 m kg	14043 14043	10058 10058	8284 8284	7322 6034	6918 4828	8583
4.5 m kg		12556 11495	9436 7827	7889 5702	6974 4225	9096
3.0 m kg		14685 10229	10542 7190	8476 5359	7054 3907	9338
1.5 m kg		15501 9616	11245 6742	8888 5087	7122 3802	9331
zemin kg	10317 10317	15232 9458	11369 6525	8958 4935	7120 3904	9074
-1.5 m kg	17574 17717	14166 9547	10835 6512	8484 4933	6940 4269	8541
-3.0 m kg	15804 15804	12168 9839	9403 6700	6783 5173	4824 4824	7680
-4.5 m kg		10634 8518	5723 5723			6353



ÖLÇÜLER

A Nakliye Uzunluğu	11 137 mm
B Nakliye Geniřlięi	3 190 mm
C Kabin Geniřlięi	2 986 mm
D Kabin Yükseklięi	3 490 mm
E Bom Yükseklięi - Nakliye için	3 696 mm
F Palet Uzunluęu	5 080 mm
G Kuyruk Uzunluęu	3 508 mm
H Palet Açıklıęı	2 590 mm
I Palet Yükseklięi	1 123 mm
J Palet Geniřlięi	600 mm
K Minimum Zemin Yükseklięi	549 mm
L Arka Aęırlık Zeminden Yükseklięi	1 418 mm
M Motor Kapaęına Yükseklik	2 794 mm
N Arka Aęırlık Dönüş Yarı Çapı	3 508 mm
O Cer Merkezler Arası Mesafe	4 345 mm

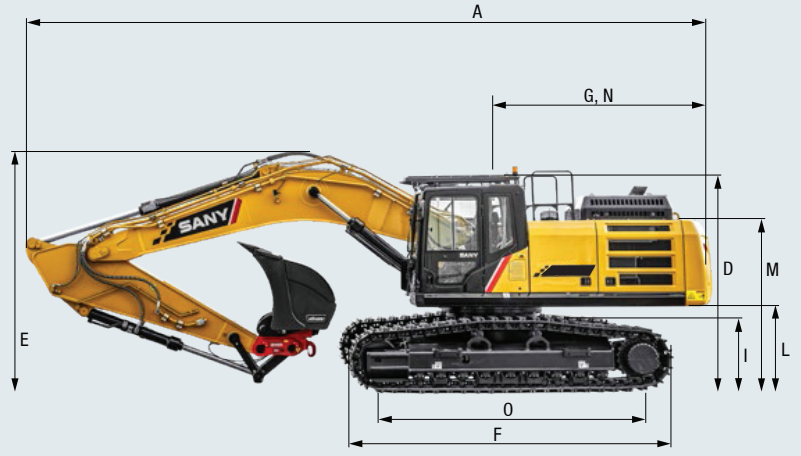

ÇALIřMA ALANI

A Maksimum Kazma Eriřimi	11 831 mm
B Maksimum Kazma Derinlięi	7 337 mm
C Maksimum Kazma Yükseklięi	10 723 mm
D Maksimum Bořaltma Yükseklięi	7 396 mm
E Minimum Bořaltma Yükseklięi	2 770 mm
F Maksimum Dikey Kazma Derinlięi	6 122 mm
G Minimum Dönüş Açısında Kol Yükseklięi	9 085 mm
H Minimum Dönüş Açısı	4 178 mm

