


Pompe à béton automotrice

SY45 RZ5-160

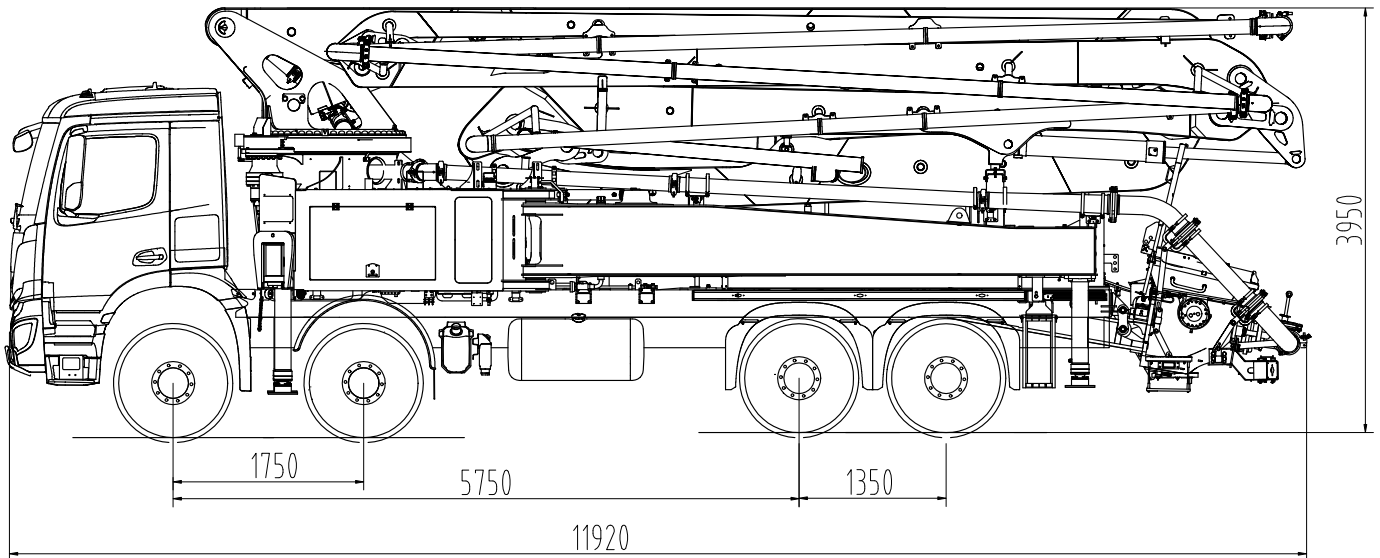


Nota : Exécution standard. Dimensions et poids variables suivant châssis, pompe et équipement. À titre d'illustration seulement.


Caractéristiques techniques

Mât de distribution	Type de pliage	5 bras RZ
	Portée verticale	44,1 m
	Portée horizontale	39,2 m
	Profondeur	30,0 m
	Hauteur dépliage	9,5 m
	Longueur du flexible d'épandage	3 m
Stabilisation	Largeur de stab. avant	7,9 m
	Largeur de stab. arrière	8,9 m
Dimensions	Longueur totale	11,92 m
	Largeur	2,55 m
	Hauteur	3,95 m
Pompe centrale	Débit	155 m ³ /h
	Pression	80 bar
	Coups/min	33
	Cylindre de refoulement Ø	230 mm
	Course	1900 mm

Portée

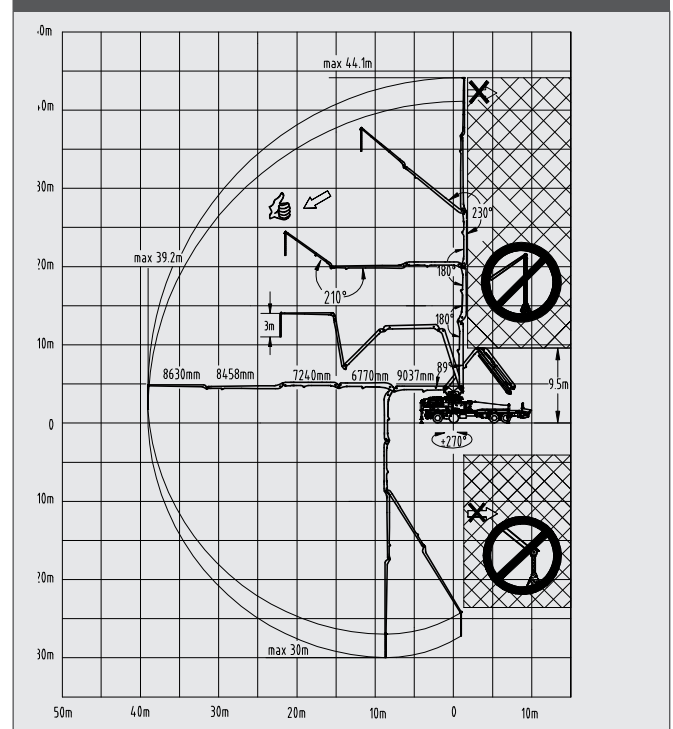

Variantes de stabilisation

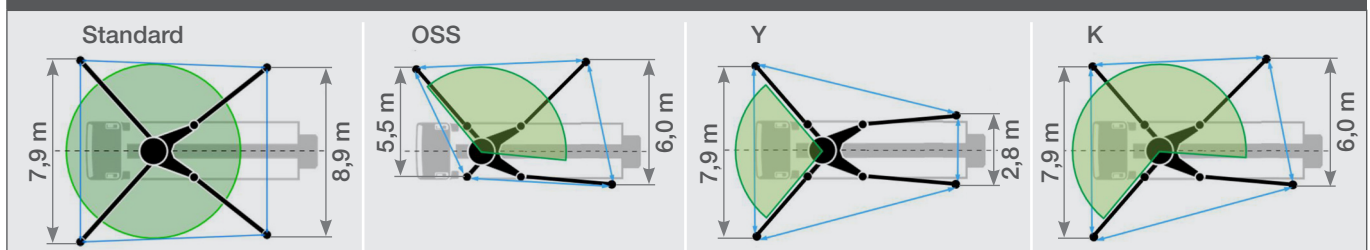

Tuyauterie de flèche maxi 85 bars. Toutes les données max. théoriques. La largeur de stabilisation se réfère au centre de la jambe de support. OSS et K possibles à gauche et à droite

Equipement Standard SY45 RZ5-160				
Châssis	Boîte de transfert	Fonctions supplémentaires	Notice d'utilisation certifiée, liste des pièces de rechange	
	OEillet de tractage		Boîte de rangement	
Nettoyage	Réservoir d'eau de 600 l		EU KIT	Peinture : socle et trémie en Blanc pur RAL 9010
	Pompe à eau 50 l/min 12 bar			Peinture : bras et ligne d'alimentation en Blanc pur RAL 9010
Tuyauterie	Tuyauterie béton (2 couches) – DN 125, 5,5"	EU KIT		Support Stability Control (système de sécurité) SSC 2.0
	Flexible épandage 3 m DN 125, 5,5"		Supports supplémentaires Y et K	
Trémie	Trémie à béton avec agitateur		Certification CE & documentation	
	Graissage centralisé de trémie, électrique		Kit d'homologation routière de l'UE (balisage et protection contre l'encastrement)	
	Kit de pièces d'usure en métal trempé		Plate-forme aluminium	
	Diamètre du cylindre de commutation = 100 mm		Marchepieds arrière, côté droit	
	Interrupteur de sécurité de l'agitateur, interrupteur à levier		Couvercle de trémie, pliable	
Éclairage	Lampe de travail pour l'éclairage de la trémie		Vibrateur la grille de trémie la commandé à distance par radio/sur place	
	Feux de position latéraux			
Pompe	Cylindres béton chromés			
	Piston de refoulement standard			
	Fonction de pompage de secours			
Système de commande	Écran de l'interface utilisateur SANY SYSD			
	Système de commande SANY TTC			
	Télécommande radio proportionnelle			
	Télécommande avec 40 m de câble			
Support	Socle de flèche (balancier de type X et jambes pivotantes)			
	Support latéral OSS (dispositif d'assistance)			
	Plaques appui (4x) dans le magasin ouvert			
	Plaques basculantes			
Sécurité	Klaxon du châssis par télécommande sur la trémie			
	Main courante sur les escaliers			
	Avertisseur sonore sur le mât, interrupteur sur la trémie			
	Dispositif d'avertissement flèche pas dans la nacelle			

Options disponibles
Flexible d'épandage avec vanne de compression
Nettoyeur haute pression
Peinture client en deux couleurs (TIER 2)
Bois équarri 8 x 1000 mm

Options disponibles

Flexible d'épandage avec vanne de compression
Nettoyeur haute pression
Peinture client en deux couleurs (TIER 2)
Bois équarri 8 x 1000 mm

Voir l'équipement précis sur notre offre.

Des changements de matériaux et de spécifications sont sujets à changement sans préavis dans le cadre de nos innovations techniques en cours. Les photos et illustrations peuvent inclure de l'équipement supplémentaire. Tous droits réservés. 2403

Putzmeister Concrete Pumps GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal, Allemagne
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal
Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-520
pmw@putzmeister.com · www.putzmeister.com