
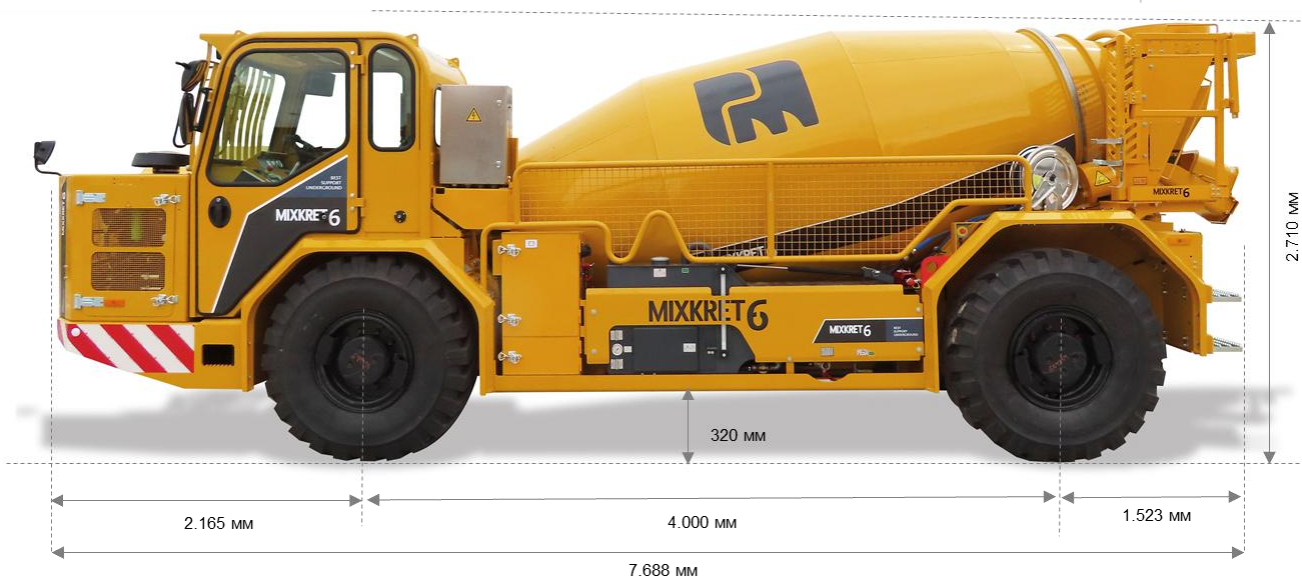


Горно-шахтная самоходная машина для приготовления и доставки бетонной смеси в подземных выработках

Mixkret 6

Максимальная вместимость для бетонной массы 6 м^3
 Максимальная мощность 168 кВт (225 л. с.) при 2200 об/мин



Информационный документ не имеющий обязательной силы. Указанные значения представляют собой величины максимальные теоретические. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии и иллюстрации являются только иллюстративными. Для получения информации о доступных параметрах, свяжитесь с нами.

Технические характеристики

Бетономешалка для смешивания, транспортировки и выгрузки		
Максимальная вместимость для бетонной массы	м ³	6
Скорость вращения регулируемая в обоих направлениях	об./мин	0 - 18
Высота выгрузки	мм	1.175 - 1.538
Электронная система управления скоростью		
Крышка с системой закрывания, защищающей от утечек	Hi Открытие и закрытие Гидравлический	
Соединение для Аварийного Питания бочки между двумя Микскретами		
Счетчик воды для бочки		

Пропорциональное дистанционное управление		
Длина кабеля	м	6

Дизельный двигатель (2 варианта)		EU-Stage IIIA Canmet certified	EU-Stage V / EPA-Tier 4f
Мощность	кВт	168	150
Производительность	м/час	25	20

Внедорожное сочлененное транспортное средство Putzmeister с полным приводом		
Вес (без груза/с грузом)	кг	12.000 / 27.000
Предельно допустимые углы передвижения при полной нагрузке (продольный/поперечный)	%	30 / 10
Трансмиссия	Система гидростатическая прогрессивная с бесступенчатым регулированием хода (ICVD), без переключения передач, раздаточная коробка и гидромотор с регулируемым потоком	
Электронная система управления скоростью	Для перемещения по склону на спуске	
Тяга	4 WD	
Рулевое управление	Гидравлика на все 4 колеса (4WS), в режиме «крабовый ход»	
Сервотормоза	Мультидисковые в масляной ванне для обеих осей, с гидравлическим приводом и двумя независимыми контурами	

Парковочные тормоза (обратного действия)	В обеих осей, введите SAHR внутренние диски, диск Гидравлический	
Система разблокировки стояночного тормоза в случае аварийной ситуации	Гидравлическая с ручным насосом	
Фары для вождения (x9 LED)	Вт	35
Проблесковый LED маяк		
Электрооборудование (x2 батареи)	В / А	12 / 100
Масляный бак	л	238
Топливный бак	л	265
Топливный запорный клапан кран	Ручной	
Кабина водителя	Имеет сертификат FOPS / ROPS, с передней защитной решеткой	
	Переднее стекло с стеклоочиститель и боковое стекло с откидным окном	
	Панель управления и монитор задней камеры	

Водительское сиденье	Механическая подвеска с датчиком присутствия оператора
Камера задняя Дополнительная камера для версии EU-Stage V	Ночного видения
Шины/ обода	Мишелин XMine D2 14,00 R20
Система смазки	Автоматическая

Водяной насос высокого давления для мойки		
Включает моечный пистолет и катушку для шланга		
Предельное давление	бар	200
Предельное давление	л/час	30
Шланг	м	15
Водяной бак	л	200

Водяной насос низкого давления		
С подключением к смес. бочке от резервуара или внешнего источника		
Предельное давление	бар	6,6
Предельное давление	л/час	273
Диаметр шланг	мм	25

Опциональное оборудование

Кабина водителя		
Дверь без стекла		
Дверь со стеклом, с полным остеклением кабины	Включает ОВиК / HVAC	
Альтернативное сиденье	Пневматическая подвеска	PRIMO L
Большая высота кабины с сиденьем на пневматической подвеске		
Шины для горнодобывающей промышленности		
Шины для горнодобывающей промышленности	С пенным наполнителем (Мишелин XMine D2 14,00 R20)	
Запасное колесо	В зависимости от конфигурации	
Сварной кронштейн для запасного колеса		
Противооткатные упоры для тяжелых условий эксплуатации		
Система пожаротушения		
ANSUL	Ручной	
ANSUL	Автоматическим и Ручным	
DAFO	Автоматическим и Ручным	
Для электрического щита		
Набор для присадок		
Насос для перекачки присадки	л/час	600 - 1000
Бак для добавки	л	120
Для оптимизации загрузки / выгрузки		
Защита подвижного обруча бочки		
Крышка разгрузочного желоба		
Удлинение разгрузочного желоба		
Расширительный воротник для заливной горловины		
Двойная спираль, для разгрузки вниз по склону		
Для дополнительной безопасности		
Выключатель тока аккумулятора		
Система автоматического торможения при открытии двери		
Комплект дополнительных аварийных кнопочных активаторов		
Остановка мотора и передвижения с помощью активации аварийного кнопочного активатора		
Специальная антикоррозийная краска		
Дополнительный топливный бак 85 л		
Высокоэффективная система фильтрации гидравлического масла		
Навигационные огни *		
*Проверьте доступные опции или опишите ваш запрос		

Радиус поворота

