

SW956E

PALA CARGADORA ELÉCTRICA

Motor de desplazamiento nominal

120 kW

Motor de trabajo nominal

80 kW

Peso operativo

20.000 kg

Carga de vuelco en giro completo

13.200 kg



SANY:

LA CALIDAD CAMBIA EL MUNDO

Fundada en 1989, SANY se ha convertido en uno de los mayores fabricantes de equipos de construcción del mundo, con I+D y producción global, incluidas instalaciones europeas, y máquinas que operan en más de 150 países. Nuestra gama abarca excavadoras, maquinaria vial y portuaria, y grúas, fabricadas con una sólida herencia de fabricación y sistemas de calidad modernos

UN LÍDER GLOBAL DETRÁS DE TODA LA GAMA

Desde excavadoras compactas hasta excavadoras de gran tonelaje, grúas, manipuladores telescópicos, maquinaria de hormigón, maquinaria de carreteras y más, la gama mundial de productos de SANY refleja décadas de innovación, inversión y experiencia en el mundo real.

Esta amplia gama internacional está demostrada en obras en más de 150 países, asegurando que cada máquina entregada en Europa esté fielmente probada, con rendimiento real y la fortaleza de una cadena de suministro global.

DISEÑO PARA NUESTROS CLIENTES EUROPEOS

Cada máquina SANY destinada a Europa está diseñada para cumplir con las regulaciones europeas y casos de uso del mundo real, desde el cumplimiento CE y Stage V hasta especificaciones y opciones específicas de la región.

Para los clientes de construcción europeos, esta capacidad mundial se traduce directamente en confianza. SANY selecciona y diseña su línea de productos específicamente para los requisitos locales, combinando innovación global con estándares de calidad europeos, así como distribuidores y servicio locales.

EXCELENCIA EN FABRICACIÓN GLOBAL

El prolongado compromiso de SANY con la calidad y la innovación, respaldado por una avanzada fabricación inteligente y una sostenida reinversión del 5-7% de los ingresos anuales en I+D, da como resultado máquinas que ofrecen fiabilidad, eficiencia y rendimiento constante.

Con instalaciones de producción de última generación y rigurosas normas de calidad globales, cada máquina está diseñada para soportar condiciones exigentes y entregar valor a largo plazo.



PRESENTANDO LA SW956E

La pala cargadora eléctrica SANY SW956E está diseñada para operaciones de alta intensidad y obras fijas, ofreciendo un rendimiento potente con cero emisiones y menores costes de operación. Combinando una plataforma robusta de 20 toneladas con una capacidad de carga de 3,2–3,5 m³, es ideal para aplicaciones exigentes que incluyen áridos, minería y manejo de residuos.

El avanzado accionamiento eléctrico y el sistema de recuperación de energía de la SW956E reducen el consumo de energía hasta en un 18%, mientras que la carga rápida de DC, que incluye capacidad de doble pistón, permite una recarga completa en aproximadamente una hora para mantener alta la productividad. Diseñado para durabilidad, componentes protegidos IP67 y operación fiable desde -20°C a 45°C aseguran un rendimiento constante en los entornos más duros.



POR QUÉ ELEGIR LAS MINIEXCAVADORAS SANY



COMPONENTES RECONOCIDOS A NIVEL MUNDIAL

SANY utiliza componentes probados de primera clase para ofrecer fiabilidad duradera, lo que significa que te beneficias de menos averías, mayor vida útil y menores costos de propiedad.



GRAN VALOR, CALIDAD ININTERRUMPIDA

Puedes tener confianza en tu retorno de la inversión. Las miniexcavadoras SANY están equipadas con las últimas innovaciones para ayudar a reducir costos, aumentar la productividad y proteger el valor de reventa.



GARANTÍA DE 5 AÑOS - LÍDER EN EL SECTOR

Construido para durar - y respaldado por una garantía líder en el sector - que ofrece menor riesgo, costos previsible y confianza en cada trabajo.



BAJO COSTE OPERATIVO

Ingeniería simple, piezas fácilmente disponibles bajo consumo de combustible reducen el coste operativo: una gran ventaja en el mercado europeo.



APOYO LOCAL

Concesionarios expertos en toda Europa y soporte posventa de valor añadido mantiene en la máquina en funcionamiento, minimizan el tiempo de inactividad y simplifican la propiedad.



EQUIPAMIENTO DE SERIE AVANZADO

Las excavadoras SANY incluyen todas las características esenciales en su equipamiento de serie - no se requieren opcionales costosos ni ajustes personalizados.

SW956E

PRODUCTIVIDAD

El SW956E ofrece el rendimiento de una cargadora frontal diésel tradicional con la eficiencia y capacidad de respuesta de la energía eléctrica. El probado diseño de articulación Z proporciona una gran fuerza de ruptura y carga eficiente del cazo, mientras que el par eléctrico instantáneo y la hidráulica optimizada trabajan juntos para ofrecer ciclos rápidos, control suave y alta productividad en cada turno.



RENDIMIENTO SIMILAR AL DIÉSEL

← Diseñado para operaciones intensivas y fijas, el SW956E combina una plataforma robusta de 20 toneladas con una capacidad de carga de 3.2–3.5 m³, proporcionando un rendimiento potente y una eficiencia constante.

Con una carga de vuelco total por giro de 13200 kg y una capacidad de carga nominal de 5800 kg, la SW956E brinda la resistencia y estabilidad para manejar materiales pesados con confianza.

POTENCIA INSTANTÁNEA A DEMANDA

→ Un sistema de accionamiento eléctrico de alto par está diseñado para dar potencia instantánea exactamente cuando la necesitas, proporcionando un rendimiento suave y sensible incluso bajo cargas pesadas. Con una salida constante y una capacidad de empuje y carga fuertes, ayuda a mantener la productividad, manejar materiales exigentes con facilidad y mantener tu operación funcionando de manera eficiente.

Un diseño de articulación en Z dirige la potencia con precisión al cazo, asegurando una fuerte fuerza de ruptura, ciclos de carga rápidos y un rendimiento de vertido eficiente.

Un sistema hidráulico optimizado está diseñado para ayudarte a hacer más en menos tiempo, proporcionando un funcionamiento suave y sensible y ciclos rápidos que aumentan la productividad en tareas de carga repetitivas.

Con un sistema hidráulico de doble bomba, la SW956E ofrece dirección sensible, rendimiento de trabajo eficiente y operación suave. Se proporciona un tercer circuito de control hidráulico como estándar para una mayor versatilidad de acoplamiento.



SW956E

VENTAJA ELÉCTRICA

La ventaja eléctrica de la SW956E va más allá de las emisiones cero, ofreciendo una forma de trabajar más inteligente y eficiente. Diseñado para maximizar el tiempo de actividad, reducir el consumo de energía y disminuir los costos operativos, combina una larga autonomía, carga rápida y gestión inteligente de la energía para mantener su operación en movimiento. El resultado es una operación confiable y de alto rendimiento con la eficiencia y el control de costos que exigen los sitios de trabajo modernos.



TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

El SW956E ofrece hasta 8 horas de funcionamiento con una sola carga, lo que permite una operación de turno completo con necesidad mínima de recarga y ayuda a mantener una productividad constante (según la aplicación y las condiciones de temperatura).

EFICIENCIA DE CARGA

Equipado con un enchufe de carga DC CCS2 de grado automotriz como estándar, la SW956E puede recargarse por completo en solo 1,5 horas, ofreciéndole la flexibilidad para mantener su operación en movimiento.

Una sola conexión de carga simplifica el proceso, reduciendo el cableado y el equipo para una operación más limpia y eficiente.

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA

La SW956E presenta tecnología avanzada de recuperación de energía que captura y convierte de forma inteligente la energía de frenado en energía utilizables, reduciendo el consumo de energía hasta en un 18% y elevando un nuevo nivel de eficiencia en cada ciclo.

Los costos operativos reducidos vienen de serie, con menor consumo de energía y un mantenimiento mínimo que proporcionan un rápido retorno de la inversión en entornos de alta utilización.

OPERACIÓN DE LARGA DURACIÓN


Nuestra avanzada tecnología de baterías está diseñada para una durabilidad a largo plazo, proporcionando un rendimiento sostenido año tras año. Una vida útil de la batería más larga ayuda a reducir el costo total de propiedad y protege el valor residual a largo plazo.



SW956E

ENTORNO DEL OPERADOR

El entorno del operador del SW956E está diseñado para maximizar la comodidad, la visibilidad y la facilidad de operación durante toda la jornada laboral. Una cabina amplia y de bajo ruido con asientos de primera calidad, controles intuitivos y una excelente visibilidad de 360° ayuda a reducir la fatiga, mejorar la conciencia del operador y apoyar un rendimiento seguro y productivo en cada aplicación.

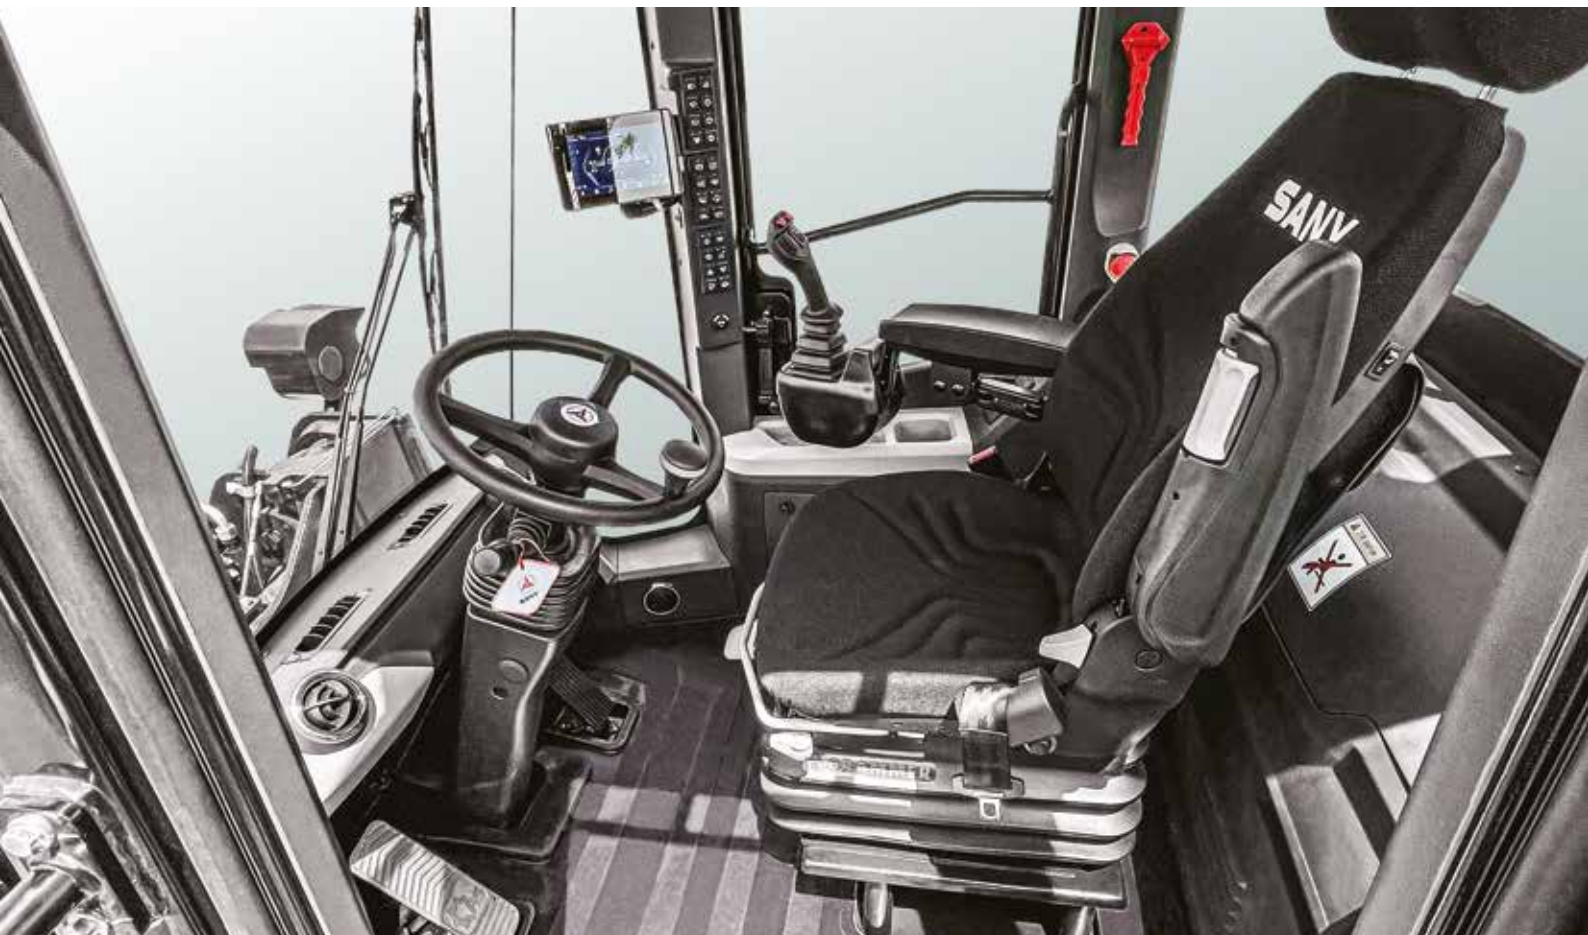

FACILIDAD DIARIA

➔ La operación es fácil, flexible y rápida gracias a un manillar multifunción y cambio de un solo botón, que permite un control suave con la punta de los dedos para trabajar de forma más rápida y eficiente.

Instrumentación clara y una pantalla táctil de alta resolución de 10" proporcionan un acceso fácil a la información clave de la máquina, haciendo la operación más intuitiva y mejorando la eficiencia general.



CONCIENCIA DEL SITIO DE TRABAJO

Un diseño de cabina sofisticado con ventanas panorámicas grandes ofrece una excelente visibilidad global, ayudando a mejorar la conciencia, la seguridad y la confianza del operador en el sitio. Los espejos 360° proporcionan visibilidad clara del área de trabajo circundante, mejorando la conciencia y la seguridad del operador en el lugar.

COMODIDAD PREMIUM

⬆ La cabina ergonómica del operador de la SW956E está diseñada para la comodidad durante todo el día, con un asiento de suspensión neumática premium y apoyabrazos totalmente ajustables que permiten una fácil personalización de la posición de trabajo. Al reducir la fatiga y respaldar una postura natural, ayuda a mantener la concentración, la comodidad y la productividad en cada turno.

Con niveles de ruido en cabina de tan solo 68 dBA y vibración mínima, la SW956E crea un entorno de trabajo más silencioso y seguro.

Un sistema integrado de calefacción y aire acondicionado mantiene un ambiente cómodo en la cabina en todas las condiciones climáticas, ayudando a reducir la fatiga y a mantener una productividad constante.

SW956E

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

La SW956E está diseñada para proteger a los operadores, a las personas cercanas y a la máquina, combinando tecnologías de seguridad avanzadas con una protección robusta del operador y sistemas de seguridad inteligentes. Desde una visibilidad mejorada y evitar colisiones, hasta controles de emergencia y protección contra robos, cada característica está diseñada para apoyar una operación más segura y protegida en entornos de trabajo exigentes.

SEGURIDAD INTEGRADA

→ El SW956E está equipado con una cabina certificada ROPS y FOPS, que ofrece una protección mejorada contra vuelcos y objetos que puedan caer para mantener a los operadores seguros y confiados en entornos de trabajo exigentes.

Un Sistema de Protección de Alta Tensión (MSD) está diseñado para garantizar la seguridad eléctrica durante la operación y el mantenimiento, ayudando a proteger tanto a los operadores como a los técnicos.



PROTEGIENDO A LOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS PROXIMIDADES

Monitoreo de punto ciego, espejos grandes y un sistema de cámara de 360° trabajan juntos para proporcionar una excelente visibilidad en 360°, reduciendo los puntos ciegos, mejorando la conciencia del operador y apoyando una operación más segura.

El Sistema de Detección de Peatones y el Sistema de Frenado Automático trabajan juntos para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo, identificando al personal cercano en tiempo real y respondiendo al instante ante peligros potenciales para ayudar a reducir el riesgo de colisiones y mejorar la confianza del operador.

Luces de trabajo LED de bajo consumo energético para la parte frontal y trasera de la cabina brindan una excelente visibilidad

en condiciones de poca iluminación, ayudando a los operadores a trabajar de forma segura, precisa y productiva en cualquier momento del día.

El sistema de alarma inversa alerta al personal circundante durante las operaciones de marcha atrás, ayudando a mejorar la conciencia en el sitio y a apoyar un movimiento de la máquina más seguro.

CONTROLES DE EMERGENCIA

El sistema de dirección de emergencia ayuda a mantener un control seguro de la máquina en caso de fallo del sistema, proporcionando mayor confianza y apoyando una operación más segura

SEGURIDAD AVANZADA

Una puerta de servicio con cerradura protege componentes críticos y sistemas de baterías, evitando el acceso no autorizado y aumentando la seguridad del sitio.

Respaldadas por el CESAR Datatag Scheme para la disuasión de robos probada y equipadas con CESAR ECV, estas máquinas permiten una verificación rápida y fiable de la categoría de emisiones.

↓ Las telemáticas anti-robo EVI avanzadas emplean rastreo por GPS y geocercas configurables, esto, junto con una función de parada/inicio sin llave protegida por contraseña, protege la máquina contra el robo y el uso no autorizado.



SW956E

FIABILIDAD, CALIDAD Y DURABILIDAD

Diseñada para ofrecer resistencia y durabilidad, la SW956E cuenta con una estructura del brazo de la pala de alta resistencia, una articulación robusta y un chasis reforzado, concebidos para soportar las exigencias de las aplicaciones de carga intensiva. Las exhaustivas pruebas realizadas, los componentes protegidos y la fabricación de precisión garantizan fiabilidad a largo plazo, mientras que su construcción de alta calidad contribuye a maximizar el tiempo de actividad, la durabilidad y el rendimiento en los entornos de trabajo más exigentes.



Procesos de fabricación de última generación, que incluyen soldadura robótica, mecanizado de precisión y tecnología de pintura avanzada, aseguran una calidad de construcción excepcional y durabilidad a largo plazo. El alineamiento preciso de componentes ayuda a reducir el desgaste, mejorar el rendimiento y ofrece una operación fiable en los entornos de trabajo más exigentes.

POTENCIA DE FRENADO RESISTENTE

La pala eléctrica SW956E está equipada con un sistema de freno hidráulico completamente dual con tubería, diseñado para brindar una potencia de frenado sensible y fiable en condiciones operativas exigentes. El sistema robusto proporciona control preciso y un rendimiento de frenado consistente, mientras que su diseño simple y duradero ayuda a minimizar los requisitos de mantenimiento y apoya la fiabilidad a largo plazo.

DISEÑO PARA CARGAS PESADAS

Un eje de transmisión de servicio pesado proporciona la resistencia y durabilidad necesarias para aplicaciones de carga intensiva. Diseñado para soportar altas cargas y ciclos de trabajo exigentes, ofrece un rendimiento fiable día tras día, ayudando a mantener la productividad y reducir el tiempo de inactividad en entornos de trabajo desafiantes.

DISEÑO ESTRUCTURAL ROBUSTO

La SW956E se basa en un bastidor de alta resistencia diseñado para ofrecer una durabilidad y una estabilidad excepcionales. Los rodamientos de rodillos de doble conicidad en la articulación mejoran la distribución de la carga y la integridad estructural, lo que aumenta la estabilidad de la máquina, reduce el desgaste y garantiza un rendimiento fiable a largo plazo en aplicaciones exigentes.

SW956E

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

El SW956E está diseñado para maximizar el tiempo de actividad y reducir el costo total de propiedad, combinando tecnología eléctrica de bajo mantenimiento con gestión inteligente de la máquina y componentes de alta calidad. Desde un servicio simplificado y gestión avanzada de la batería hasta diagnósticos en tiempo real y un sólido soporte de los distribuidores, cada elemento está diseñado para mantener la máquina funcionando de manera eficiente durante más tiempo.



MANTENIMIENTO FACILITADO

← Las cargadoras sobre ruedas de SANY están diseñadas para facilitar el servicio y el mantenimiento, con características de diseño que hacen que el mantenimiento rutinario sea más rápido y eficiente.

La batería de fosfato de hierro y litio, que no requiere mantenimiento, está equipada con un avanzado sistema de gestión de la batería (BMS) y tecnología de gestión térmica para ayudar a optimizar el rendimiento de la batería, proteger su estado a largo plazo y garantizar un funcionamiento fiable tanto durante los ciclos de trabajo como durante los de carga.

COMPONENTES COMUNES, PREMIUM

→ Producidos en instalaciones de fabricación avanzadas en China, las excavadoras SANY se fabrican para una alta calidad y durabilidad, utilizando componentes premium de fabricantes globales de renombre.

Una base de componentes compartidos en toda la gama, combinada con una amplia red de distribuidores europea, garantiza una respuesta rápida y un tiempo de reparación eficiente para cualquier máquina.



MÁS HORAS DE FUNCIONAMIENTO

Alertas de estado en tiempo real, diagnóstico remoto y mantenimiento programado a través de SANY EVI trabajan juntas para mejorar la fiabilidad y prolongar la vida útil de la máquina.

MENORES COSTES DE MANTENIMIENTO

La SW956E ofrece unos costes de mantenimiento significativamente menores, ya que cuenta con muchas menos piezas móviles que las máquinas diésel tradicionales y con baterías de litio-hierro que prácticamente no requieren mantenimiento. El resultado es una menor necesidad de revisiones, menos tiempo de inactividad y un rendimiento fiable a largo plazo que ayuda a mantener los costes operativos bajo control.



SW956E

TU TIEMPO. NUESTRA PRIORIDAD.

Confíe en los servicios postventa de valor añadido de SANY para mantener su equipo operando a la máxima eficiencia. Desde el mantenimiento proactivo hasta la reducción de paradas imprevistas y el control de costos de operación, proporcionamos el soporte del que depende su negocio. Nuestras soluciones de servicio europeas aumentan aún más el rendimiento, optimizan las tareas de mantenimiento y mejoran la rentabilidad de su flota.

GARANTÍA DE 5 AÑOS

Con una reputación global de fiabilidad y durabilidad, las excavadoras SANY vienen con una garantía inigualable de 5 años* — una de las más fuertes de la industria.

Es una declaración clara de la confianza que tenemos en nuestras máquinas y de nuestro compromiso con su tiempo de actividad. Su inversión está protegida desde el día uno, brindándole la seguridad de que si surge un problema, estará totalmente cubierto.

*Aplican términos y condiciones.

SERVICIO Y ASISTENCIA

La extensa red de técnicos certificados y socios distribuidores de SANY proporciona servicio in situ y experiencia técnica diseñada para minimizar el tiempo de inactividad y mantener el máximo rendimiento de la máquina.

Trabajando en coordinación con nuestras avanzadas fábricas en China, nuestros equipos europeos combinan ingeniería global con un soporte local práctico.

PIEZAS DE RECAMBIO ORIGINALES SANY

Las piezas originales de SANY están diseñadas, probadas rigurosamente y fabricadas según las especificaciones exactas requeridas por su máquina. Su ajuste preciso y compatibilidad garantizan un rendimiento máximo y la integridad del sistema.

Al mantener las tolerancias operativas correctas, mejoran la seguridad in situ y reducen significativamente el riesgo de fallos o paradas no planificadas. Todas las piezas originales cuentan con garantía de 12 meses para mayor tranquilidad.



SW956E

SOPORTE INTELIGENTE

Diseñado en exclusiva para Europa, el sistema digital de gestión de flotas EVI de SANY te ofrece una visibilidad y un control totales de tus máquinas, en cualquier momento y en cualquier lugar. Los datos en tiempo real sobre la ubicación, el uso y el estado de las máquinas te ayudan a tomar decisiones más acertadas, reducir costes y maximizar el tiempo de actividad. Las funciones de seguridad integradas, entre las que se incluyen el geoperimetraje y los controles de funcionamiento, protegen tu flota contra el uso indebido y el robo.



Diseñado exclusivamente para Europa, nuestro sistema de gestión de flota digital EVI te ofrece visibilidad completa de tus máquinas cuando y donde lo necesites. Al simplificar la supervisión de la flota, facilita la toma de decisiones, reduce costos y mejora la disponibilidad en tus operaciones. Con funciones de seguridad integradas que te permiten monitorizar la ubicación y el uso en tiempo real, obtienes un mayor control y tranquilidad.

Las ventajas clave incluyen:

- Mayor visibilidad de la flota y gestión remota de máquinas
- Establecer horas de operación autorizadas y crear zonas de seguridad geolocalizadas para reducir el riesgo de robo y uso indebido
- Mayor visibilidad de comprobaciones rutinarias y salud de la máquinas
- Comunicación multicanal y en tiempo real para una toma de decisiones más rápida
- Análisis de informes operativos para una toma de decisiones más inteligente basada en datos
- Gestión de cuentas de clientes para comunicaciones personalizadas basadas en datos

SW956E

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA

Modelo	SW956E
Tipo de batería	LFP - batería de fosfato de litio
Tipo de motor	Motor síncrono de imán permanente
Potencia nominal máx	200 kW
Motor de desplazamiento nominal	120 kW
Motor de trabajo nominal	80 kW
Par máximo	2,400 Nm
Voltaje nominal	579.6 V
Voltaje de batería auxiliar	24
Capacidad nominal	604 Ah
Batería completamente cargada capacidad	350.07 kWh
Tiempo de carga	Carga rápida DC - 1.5 h
Tiempo de funcionamiento (dependiendo de aplicación)	6 - 8 hrs

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba principal	Bomba de engranajes
Caudal máximo de aceite	415 l/min

RENDIMIENTO

Tipo de conducción	Accionamiento eléctrico
Engranajes - avance/retroceso	2F / 1R
Avance/retroceso	Marcha hacia adelante I / Marcha hacia adelante II / Marcha atrás I
Velocidad máxima de desplazamiento	40 km/h
1ª marcha	0 – 16 km/h
2ª marcha	0 – 40 km/h

CAPACIDADES DE REABASTECIMIENTO DEL SERVICIO

Depósito de aceite hidráulico	240 L
Eje delantero	21 L
Eje trasero	21 L
Caja de cambios	14 L
Refrigerante	46 L (26L+20L)

PESO OPERATIVO

20,000 kg

DIRECCIÓN

Tipo de dirección	Caja de dirección
Ángulo de giro máx.	±37°
Radio de giro de neumáticos exteriores	6,400 mm
Radio de giro de la cubeta exterior	7,200 mm

FRENOS

Freno de servicio	Freno hidráulico
Freno de estacionamiento	Freno hidráulico

EJES

Tipo	Eje de frenos húmedo
Ángulo oscilante	11°
Diferencial	Control manual

NIVEL DE RUIDO

Nivel de ruido en cabina	68 dB(A)
Valor de ruido garantizado	101 dB(A)

Basado en cálculo teórico a caudal máximo sin carga.

Sujeto a cambios.

Con el fin del desarrollo continuo del equipo, SANY se reserva el derecho de cambiar estas especificaciones en cualquier momento sin aviso previo.

SW956E


DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES (TRANSPORTE)

A	Longitud de transporte (incl. cazo)	8,540 mm
B	Ancho de transporte	2,996 mm
C	Altura sobre cabina / ROPS	3,588 mm
D	Ancho de cabina	2,314 mm
E	Ancho del neumático	600 mm
F	Altura del neumático	1,590 mm
G	Distancia mínima al suelo	434 mm

ÁREA DE TRABAJO

H	Ancho del cazo	2,996 mm
I	Altura al punto de giro	4,180 mm
J	Altura de descarga	3,000 mm
	Altura máxima del cazo	1,355 mm
	Peso del cazo	1,382 mm
	Ángulo de descarga	45°
	Alcance máximo, totalmente elevado	1,325 mm
	Radio de giro externo del cazo	7,200 mm
	Carga de vuelco - recta (cazo)	13,900 kg
	Carga de vuelco - totalmente girado (cazo)	13,200 kg
	Fuerza de arranque	178 kN

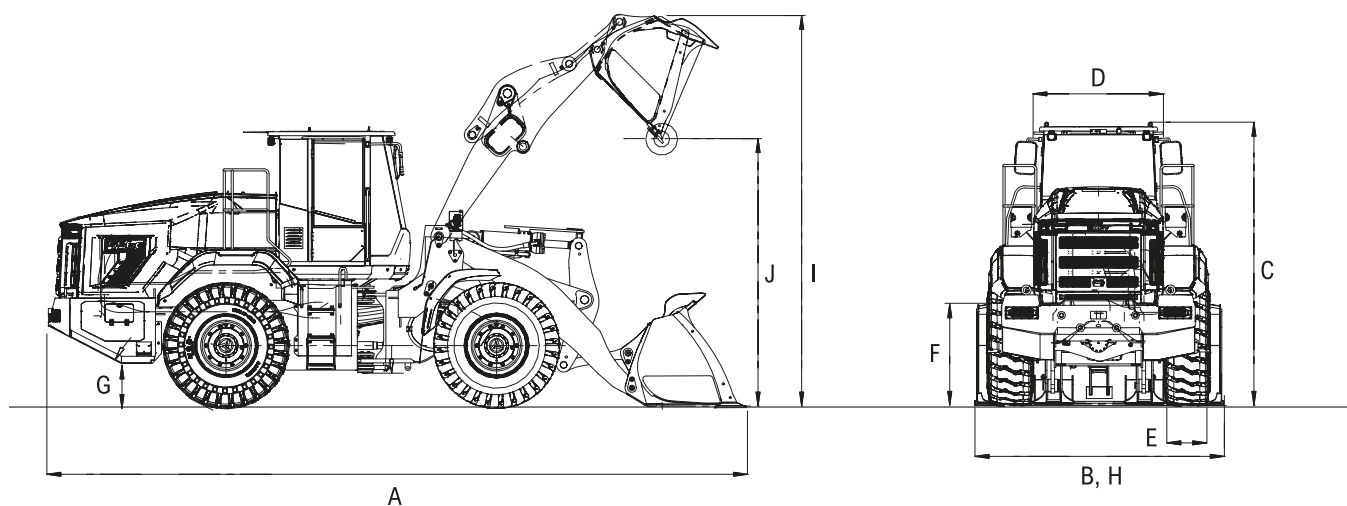

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR/OPCIONAL

COMODIDAD DEL OPERADOR / CABINA

	SW956E
Asiento con suspensión neumática	•
Calentador	•
Sistema de aire acondicionado	•
Radio Bluetooth y altavoz	•
Enchufe USB (música)	•
Reposabrazos ajustables	•
Pantalla táctil inteligente de 10"	•
Tomacorrientes de 12V	•
Limpiaparabrisas	•
sombrilla solar	•

LUCES DE TRABAJO

	SW956E
2 luces LED – frontal	•
1 luz LED – trasera	•
Baliza magnética	•

NEUMÁTICOS

	SW956E
Dimensiones - L3 23.5R25	•
Dimensiones - L5	OPT
Guardabarros delantero y trasero	•

MOTOR

	SW956E
Cable de carga 220 - 400V (incluye adaptadores)	•

SEGURIDAD & PROTECCIÓN

	SW956E
Cabina ROPS y FOPS	•
Interruptor maestro de batería	•
Alarma de viaje	OPC
Botón de parada de emergencia	•
Cinturón de seguridad retráctil	•
Cámara de 360°	•
Pasamanos atornillado	•
Puerta de servicio con cierre	•
Espejos de ángulo completo	•
Telemática EVI	•

SISTEMA HIDRÁULICO

	SW956E
Sistema de detección de carga con potencia de bomba variable	•
Sistema de detección de carga completamente variable con prioridad de dirección	•
Joystick de un solo nivel	•
Pedal de freno único	•
Válvula de tercera función	•
Líneas de acoplador rápido hidráulico	•
Sistema de control de la conducción	•
Indicador de nivel de cubo	•
Lubricación automática	•

El equipo estándar y opcional puede variar según el país al que se entregue la máquina. Por favor, contacte a su distribuidor local para obtener más información





SANY IBERIA
(PUTZMEISTER IBÉRICA S.A)
Camino de Hormigueras 173,
28031 MADRID
Tel: +34 91 428 8100
Correo: info@sanyiberia.com

Sanyuiberia.com

No todos los productos están disponibles en todos los mercados. Como parte de nuestro proceso de mejora continua, nos reservamos el derecho de modificar especificaciones y diseños sin previo aviso. Las máquinas mostradas pueden presentar opciones adicionales además de la especificación estándar de la máquina.

HEX - SW956E - 07.2026 - ES - V1