


# Stationäre Betonpumpe

# BSA 1409 HP D5

Fördermenge bis 92 m<sup>3</sup>/h  
Förderdruck bis 152 bar

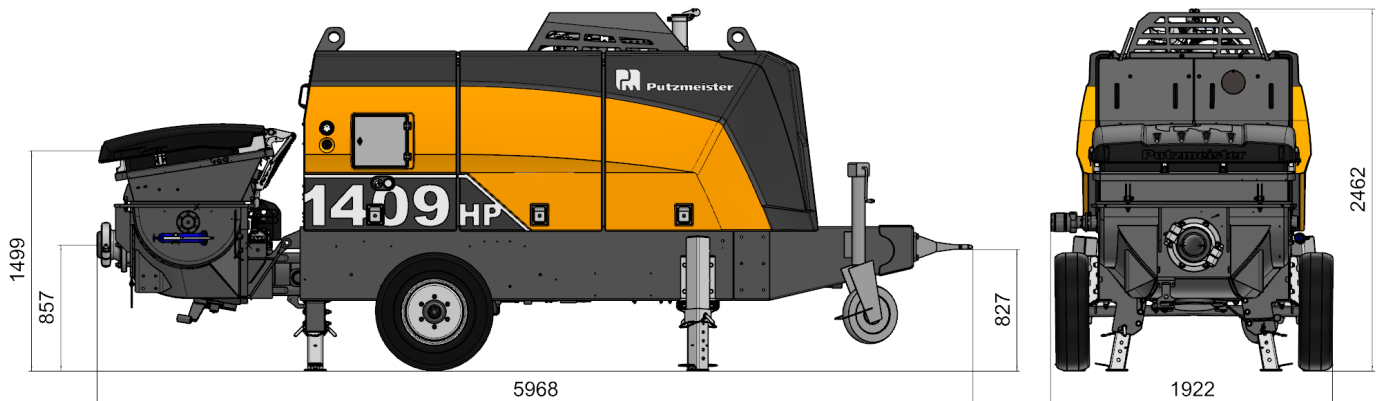

Hinweis: Standardausführung. Maße und Gewichte abhängig von der Ausstattung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Technische Daten

Typ		BSA 1409 HP D5
Materialnummer		103421.000
Fördermenge	m <sup>3</sup> /h	92* / 57
Förderdruck	bar	84* / 152
Förderzylinder	Ø mm	200
Förderzylinder -Hub	mm	1400
Hübe / Minute		35* / 22
Motorleistung	kW	180
Betontrichter		RS 905 HF
Inhalt	l	ca. 600
Einfüllhöhe	m	1,49
Rohrweiche		S 2015 D
Rohrleitungsabgang	mm	ZX 125
Druckstutzenkupplung	"	8,0
Steuerung		Ergonic 3 FFH
Gewicht ca.	kg	6600

## Serienausrüstung

Antrieb Diesel, Deutz 180 kW,  
Abgasstufe Stage V

Automatische Drehzahlabsenkung  
bei "Pumpe Stopp"

Betontrichter mit Rührwerk

Betriebsanleitungen und  
Ersatzteile-Liste

Betriebsdatenanzeige über  
Display (EGD)

Bordwerkzeug inkl. Standardzubehör

Elektronisches Fehlermanagement

Fahrwerk F8 baustellenfahrbar

Fettzentral schmierung Trichter  
mit Handhebelpresse

Förderdruckeinstellung elektrisch

Fördermengenverstellung elektrisch

Grill 60 mm

Hartmetall Verschleißteilsatz

Kabel-Fernsteuerung 10 Meter

Lackierung:  
Pumpe, Rahmen und Dach  
anthrazitgrau  
Türen chromgelb

Longlife Förderkolben

Pumpmengenmesser

Reinigungszubehör

Rührwerk-Sicherheitsabschaltung

Sperrschieberanschluss

Spritzschutz klappbar

Spülwasserpumpe 50 l/min 20 bar

Stützbeine 4x mechanisch

Stützrad

Zugöse (DIN)

\* Werte bei stangenseitiger Beaufschlagung der Antriebszylinder  
Alle Angaben max. theoretisch

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot.  
Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.