


# Stationäre Betonpumpe

# BSA 1409 D

Fördermenge bis 98 m<sup>3</sup>/h  
Förderdruck bis 109 bar

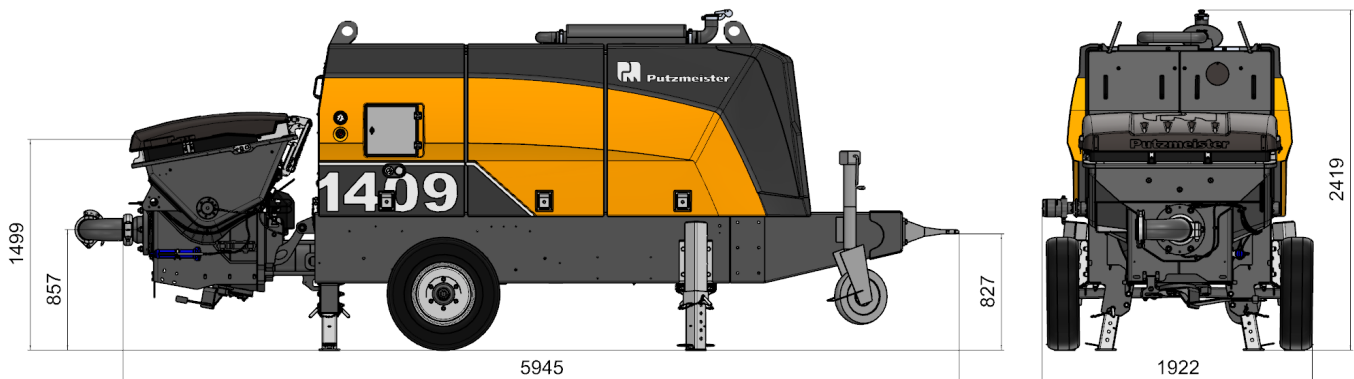

Hinweis: Standardausführung. Maße und Gewichte abhängig von der Ausstattung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Technische Daten

Typ		BSA 1409 D
Materialnummer		103420.000
Fördermenge	m <sup>3</sup> /h	98 / 66*
Förderdruck	bar	73 / 109*
Förderzylinder	Ø mm	200
Förderzylinder -Hub	mm	1400
Hübe / Minute		37 / 25*
Motorleistung	kW	155
Betontrichter		RS 909
Inhalt	l	ca. 600
Einfüllhöhe	m	1,49
Rohrweiche		S 2015 D
Rohrleitungsabgang	mm	SK 125
Druckstutzenkupplung	"	5,5
Steuerung		Ergonic 3 FFH
Gewicht ca.	kg	5000

\* Werte bei bodenseitiger Beaufschlagung der Antriebszylinder  
Alle Angaben max. theoretisch

## Serienausrüstung

Antrieb Diesel, Deutz 155 kW, Abgasstufe Stage IIIA	Kabel-Fernsteuerung 10 Meter
Automatische Drehzahlabsenkung bei "Pumpe Stopp"	Lackierung: Pumpe, Rahmen und Dach anthrazitgrau; Türen chromgelb
Betontrichter mit Rührwerk	Pumpmengenähler
Betriebsanleitungen und Ersatzteile-Liste	Reduzierbogen 90°; SK 150 -> SK 125
Betriebsdatenanzeige über Display (EGD)	Reinigungszubehör
Bordwerkzeug inkl. Standardzubehör	Rührwerk-Sicherheitsabschaltung
Elektronisches Fehlermanagement	Sperrschieberanschluss
Fahrwerk F8 baustellenfahrbar	Spritzschutz klappbar
Fettzentral schmierung Trichter mit Handhebelpresse	Spülwasserpumpe 50 l/min 20 bar
Förderdruckeinstellung elektrisch	Stützbeine 4x mechanisch
Fördermengenverstellung elektrisch	Stützrad
Grill 60 mm	Zugöse (DIN)

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot.  
Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.