

SANY[®]
supported by **Putzmeister**

STR27C-10



2.65m

Minimum İç Dönüş Yarıçapı



40%

Teorik Eğim
Tırmanma Kabiliyeti



24.6kW

Motor Gücü



TIER V

Emisyon Standardı

T_{4f}



Verimli Sıkıştırma

- 67 Hz yüksek frekanslı titreşim ve 8 km/s sıkıştırma hızı ile yüksek verimlilik
- Benzersiz 11 kademeli hız ayarı sayesinde aralıksız ve homojen sıkıştırma performansı



Rahat Çalışma

- Zorlu çalışma koşullarında dahi yeterli güç
- Güçlü performans ve aralıksız çalışma kabiliyeti
- Konforlu kullanım
- Ergonomik tasarıma sahip geniş operatör platformu ve geniş kontrol alanı
- Geniş diz mesafesi ile rahat çalışma ortamı
- 300 mm kaydırma ve $\pm 20^\circ$ hareket alanına sahip döner koltuk
- Kullanıcı dostu kontrol paneli
- Modern renkli dokunmatik ekran ile maksimum kullanım kolaylığı
- Koltuk ayar seçenekleri ve iyi görüş açısı sayesinde artırılmış operatör konforu




Yüksek Performans

- İdeal iç dönüş yarıçapı ile dar alanlarda üstün manevra kabiliyeti
- Artırılmış direksiyon hassasiyeti
- 50 mm direksiyon ofseti ile sıkışık çalışma alanları için ideal kullanım
- %40'a varan eğimlerde ideal çekiş ve yüksek denge

Genel Ölçüler

Birim: mm

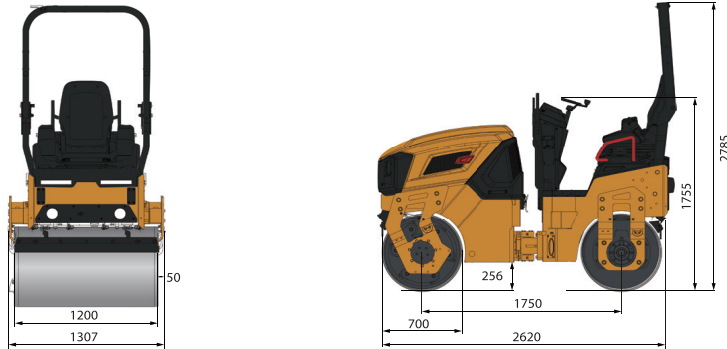

* Putzmeister Makine Sanayi Tic. A.Ş. * ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Putzmeister Makine Sanayi Tic. A.Ş.

G.O.P. Mah. Namık Kemal Bulv. No: 6 P.K. 59500 Çerkezköy / Tekirdağ / Türkiye
Tel. +90 282 735 10 00 www.sanyturkiye.com

Teknik Özellikler

	Özellikler	Birim	Parametre
Güç	Motor	-	Kubota D1803
	Motor Gücü	kW	24.6
	Emisyon	-	TIER V
Kütle Yüğü	Maksimum Çalışma Ağırlığı	kg	2750
	Ön Tambur Yüğü Dağılımı	kg	1375
	Arka Tambur Yüğü Dağılımı	kg	1375
	Ön Statik Çizgisel Yüğü	N/cm	112
	Arka Statik Çizgisel Yüğü	N/cm	112
Makine Parametreleri	Genel Boyutlar (Uzunluk× Genişlik×Yükseklik)	mm	2620×1307×2785
Sıkıştırma	Titreşim Frekansı	Hz	55/67
	Nominal Genlik	mm	0.5
	Titreşim Kuvveti	kN	28/42
	Titreşim Tamburu Çapı	mm	700
	Tambur Genişliği	mm	1200
	Tambur Kalınlığı	mm	13
	Hız	km/h	0-11
	Teorik Eğim Tırmanma Kabiliyeti (Titreşimli)	%	30
	Teorik Eğim Tırmanma Kabiliyeti (Titreşimsiz)	%	40
	Minimum Yerden Yükseklik	mm	256
Manevra	Dingil Mesafesi	mm	1750
	Direksiyon Açısı	°	±32
	Salınım Açısı	°	±10
	Maksimum İç Dönüş Yarıçapı	mm	2650
	Yengeç Yürüyüşü Mesafesi	mm	50
Kapasite	Yakıt Deposu	L	50
	Hidrolik Yağ Tankı	L	30
	Su Tankı	L	200
	Akü	V×Ah	12×60

Donanım

• Standart

Özellikler	STR27C-10	Özellikler	STR27C-10
Sağ Elektrik Kontrollü Joystick	•	12V Elektrik Çıkışı	•
Renkli Dokunmatik Ekran	•	12V USB Portu	•
Acil Frenleme Sistemi	•	Telefon Bölmesi	•
Katlanabilir ROPS Güvenlik Yapısı	•	Bardaklık	•
Geri Vites Uyarı Sistemi	•	Kenar Kesici	•
Ayarlanabilir Silindir Kazıyıcı	•		
Bağlanma Alkası	•		
Aralıklı Basınçlı Sulama Sistemi	•		
Gerçek Zamanlı Su Seviyesi Göstergesi	•		
Tek Nokta Kaldırma Sistemi	•		
Ön ve Arka Teker Bağımsız ve Eş zamanlı Titreşim	•		
Elektronik Kontrollü Manuel/Otomatik Titreşim Modları	•		