


Mobile Betonpumpe

BSF 1005 Moli

Fördermenge bis 52 m³/h
Förderdruck bis 70 bar

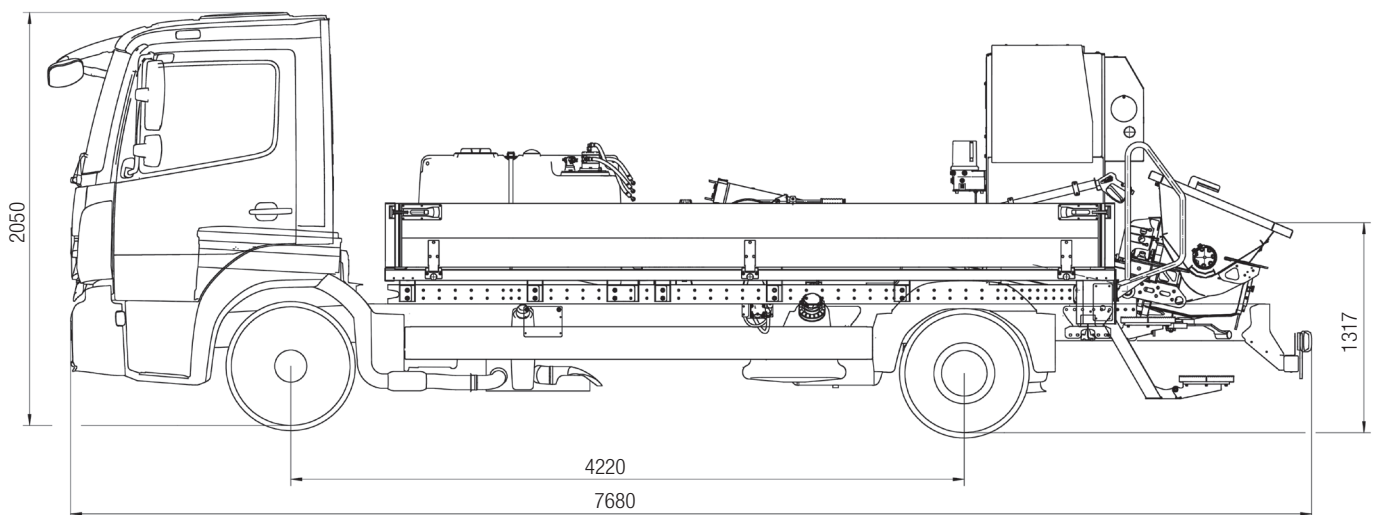

Maße und Gewichte abhängig von der Ausstattung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technische Daten

| Pumpe | BSA 1005 | |
|----------------|-------------------|------|
| Förderzylinder | Ø mm | 180 |
| Hub | mm | 1000 |
| Fördermenge | m ³ /h | 52 |
| Förderdruck | bar | 70 |
| Hübe | 1/min. | 33 |

Alle Daten max. theoretisch.

Standard-Serienausstattung

| | |
|--|--|
| Arbeitsscheinwerfer zur Ausleuchtung des Trichter, LED | Förderkolben "Standard" |
| Aufstiege links und rechts, verzinkt | Förderzylinder, verchromt |
| Betonierstop bei Leerlaufdrehzahl | Gelenkwelle, wartungsfrei |
| Betontrichter RS 488 mit Rührwerk | Gummikragen auf Betonpumpentrichter |
| Betriebsanleitung/Ersatzteilliste zertifiziert (1x Doku-Box 1x CD-ROM) | Lackierung PM Standard: Kernpumpe RAL 7016, Seitenschläge MB1227 chromgelb |
| Bordwerkzeug inkl. Standardzubehör | Motordrehzahl-Fernverstellung |
| Diagnose-Schnittstellen zentral für Elektrik und Hydraulik | Pritsche rutschhemmend |
| Ergonic 3.0 | Rührwerksicherheitsabschaltung (RFID) |
| EOC (Ergonic Output Control) | Seitenschlag rechts/links klappbar |
| EGD (Ergonic Graphic Display) | Spritzschutz starr |
| Fahrzeughupe über stationäre Bedienstelle | Spülwasserpumpe 160 l/min 25 bar |
| Fernsteuerung mit 10 m Kabel | Verschleißbrille DURO 22 |
| Fettzentral schmierung Trichter mit Handpresse | Wassertank 700 l |

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot. Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.