


Stationäre Betonpumpe

BSA 14000 SHP D5

Die Maschine für extreme Anwendungen
Fördermenge bis 72 m³/h

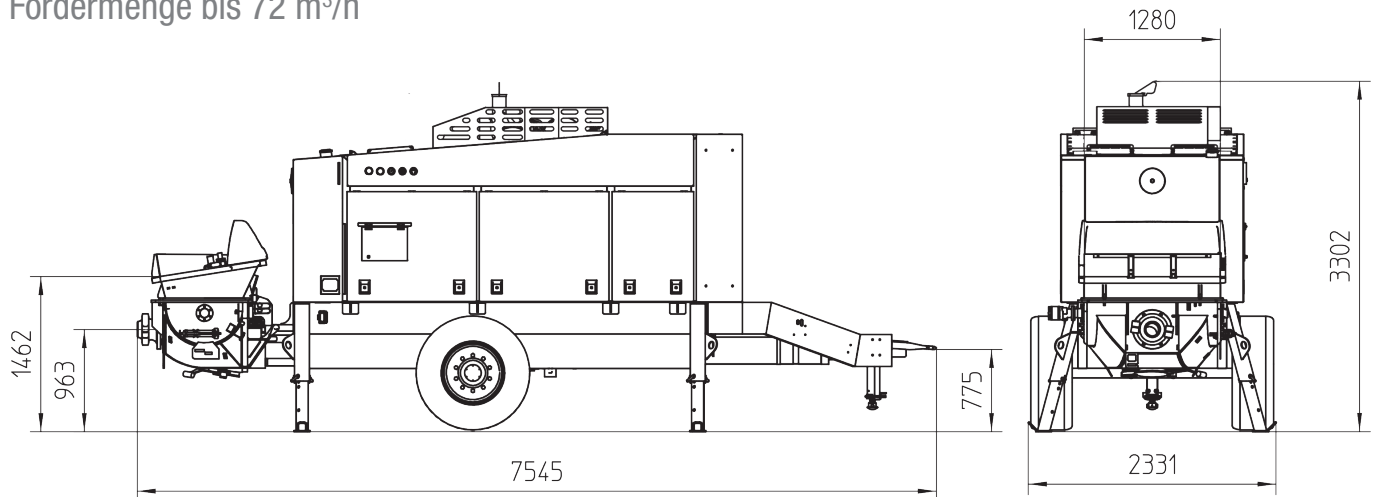

Hinweis: Standardausführung. Maße und Gewicht abhängig von der Ausstattung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technische Daten

Typ		BSA 14000 SHP D5
Materialnummer		102486.000
Fördermenge	m ³ /h	72 / 37*
Förderdruck	bar	Projektabhängig +)
Förderzylinder	Ø mm	180
Förderzylinder -Hub	mm	2100
Hübe / Minute		22 / 11*
Motorleistung	kW	470
Betontrichter		RS 905 SHP
Inhalt	l	ca. 600
Einfüllhöhe	m	1,3
Rohrweiche		S 1812 D
Rohrleitungsabgang	mm	ZX 125
Druckstutzenkupplung	"	8
Steuerung		EPS FFH-20
Gewicht	kg	13100

* Option, Werte bei bodenseitiger
Beaufschlagung der Antriebszylinder

+) Werkseinstellung 250 bar
Alle Daten max. theoretisch

Serienausrüstung

Antrieb Diesel, CAT 470 kW
(optional: 571 kW), Abgasstufe 5
Aufstellfuß hydraulisch
Automatische Drehzahlabsenkung
bei "Pumpe Stopp"
Ballonreifen incl. Transportschutz
Betontrichter mit Rührwerk
Betriebsanleitung (1 × Papier,
1 × CD-ROM), Ersatz.-Listen
Betriebsdatenanzeige über
Display (EGD)
Bordwerkzeug inkl. Standardzubehör
Elektronisches Fehlermanagement
Fahrwerk F8 baustellenfahrbar
Fettzentral schmierung Trichter,
elektrisch

Förderdruckeinstellung elektrisch
Fördermengenverstellung elektrisch
Grill 60 mm
Kabel-Fernsteuerung 10 Meter
Lackierung: Pumpe, Rahmen,
Dach und Tank anthrazitgrau;
Türen chromgelb
Pumpmengen zähler
Reinigungszubehör
Rührwerk-Sicherheitsabschaltung
Sperrschieberanschluss
Spritzschutz
Spülwasserpumpe 160 l/min 25 bar
Stützbeine 4 × mech.
Verschleißteile Hartmetall
Zugöse (DIN)

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot.
Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.