


BSC: el pilotaje óptimo

BSC 1409 D5

Presión máxima: 71 bar

Rendimiento máximo de bombeo: 97 m³/h

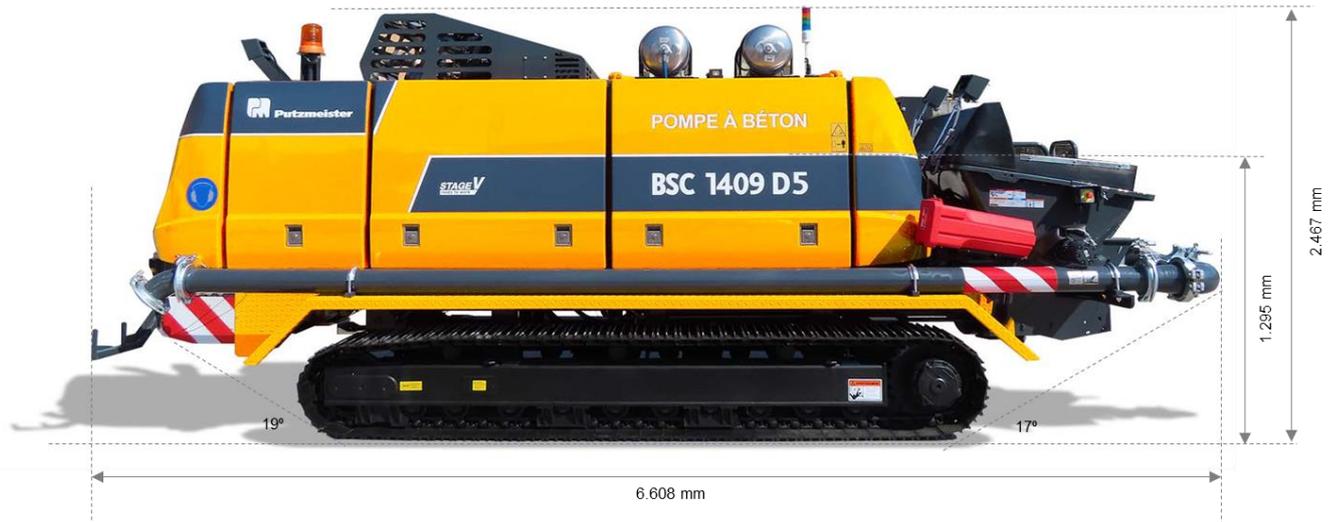

Nota: Documento informativo no vinculante. Los valores indicados son valores máximos teóricos. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotos e ilustraciones son meramente ilustrativas. Para información sobre opciones disponibles, consúltenos.

Equipamiento de serie

Datos generales		
Dimensiones (Largo x Alto x Ancho)	mm	6.608 x 2.467 x 2.191
Peso	kg	9.000
Nivel máx. de ruido	dB	120

Bomba de hormigón		
Rendimiento máx. teórico (lado vástago / lado pistón)	m ³ /h	97 / 67
Presión máx. (lado vástago / lado pistón)	bar	71 / 106
Longitud cilindros de transporte	mm	1.400
Diámetro cilindros de transporte	mm	200
Nº emboladas máx.	/ min	37
Capacidad tolva	l	600
Vibrador eléctrico		

Motor diésel		
Potencia	kW / HP	150 / 204
Revoluciones máx.	rpm	2.300
Normativa de emisiones		Stage V / Tier 4f

Chasis sobre orugas		
Depósito diésel	l	135
Velocidad máx.	km/h	1,7
Depósito de agua	l	800

Plataforma de limpieza		Para tolva
Tren de orugas x2		Acero
Pendiente máxima transversal conduciendo	%	17
Pendiente máxima longitudinal conduciendo	%	25

Control remoto		
Accionamiento por telemando radio		Bombeo + transporte
Accionamiento por cable		Bombeo
Longitud del cable	m	10

Compresor de aire		
Caudal	l/min	820
Calderín	l	60

Bomba de agua para limpieza		
Incluye pistola y manguera		
Caudal	l/min	50
Presión máx.	bar	20

Cuadro eléctrico		
Grado de protección	IP	55
Alimentación	V	24

Equipamiento opcional

Sistema de engrase centralizado automático		
Eléctrico	V	24
Bomba de agua de alta presión		
Caudal	l/min	13,2
Presión	bar	140
Tacos de goma desmontables para el tren de orugas		
Sistema de comunicación con pilotadora Bauer		

Dimensiones de transporte

