
# Betonpumpe mit Raupenfahrwerk BSC 1409 D5

Fördermenge bis 98 m³/h
Förderdruck bis 109 bar

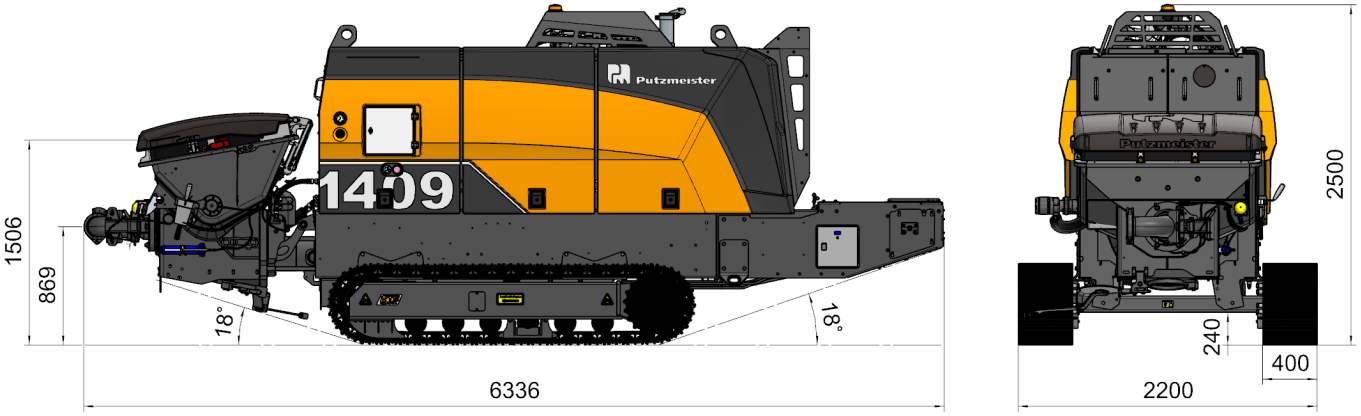


Maße und Gewichte abhängig von der Ausstattung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Technische Daten

| Typ | | BSC 1409 D5 |
|---|---|---|
| Materialnummer | | 103549.000 |
| Fördermenge | m³/h | 98 / 66* |
| Förderdruck | bar | 73 / 109* |
| Förderzylinder | Ø mm | 200 |
| Förderzylinder-Hub | mm | 1400 |
| Hübe / Minute | | 37 / 25* |
| Motorleistung | kW | 180 |
| Betontrichter | | RS 909 |
| Inhalt | l | ca. 600 |
| Einfüllhöhe | m | 1,51 |
| Rohrweiche | | S 2015 D |
| Rohrleitungsabgang | mm | SK 125 |
| Druckstutzenkupplung | " | 5,5 |
| Steuerung | | Ergonic 3 FFH |
| Gewicht | kg | 7800 |

## Serienausrüstung

- Antrieb Diesel, Deutz 180 kW, STAGE V
- Autom. Drehzahlabsenkung bei „Pumpe Stopp“
- Betontrichter mit Rührwerk
- Betriebsanleitungen und Ersatzteilliste
- Bordwerkzeug inkl. Standardzubehör
- Elektronisches Fehlermanagement
- Ergonic Graphic Display
- Fettzentralschmierung Trichter mit Handhebelpresse
- Fördermengenverstellung elektrisch
- Förderdruckeinstellung elektrisch
- Funkfernsteuerung mit Display
- Grill 60 mm
- Klapp-/Schwenkbogen SK 125
- Lackierung: Pumpe, Rahmen, Dach anthrazitgrau Türen chromgelb
- Opto-akustische Warnanzeige bei Fahrbetrieb
- Raupenfahrwerk, Stahl
- Reinigungszubehör
- Rührwerk-Sicherheitsabschaltung
- Spritzschutz klappbar
- Spülwasserpumpe 50 l/min 20 bar

* Option, Werte bei bodenseitiger Beaufschlagung der Antriebszylinder
Alle Angaben max. theoretisch

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot.
Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.

Putzmeister Concrete Pumps GmbH | Postfach 2152 | 72629 Aichtal | Tel. +49 7127 599-0 | Fax +49 7127 599-520 | pmw@putzmeister.com
Änderungen vorbehalten | © by Putzmeister | Alle Rechte vorbehalten | Printed in Germany | 2509