
Bomba de hormigón sobre orugas BSC 1409 D5

Rendimiento hasta 98 m³/h
Presión hasta 109 bar

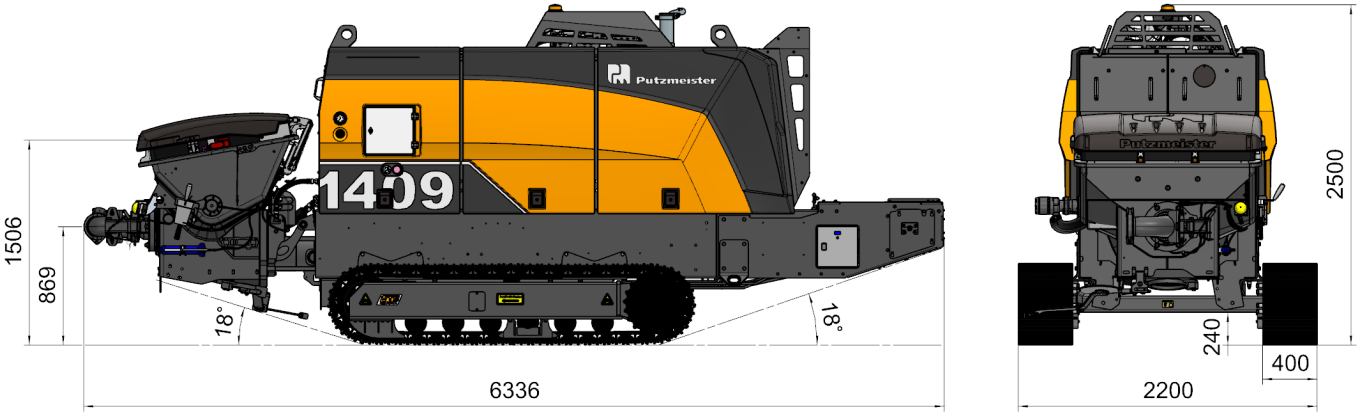

Las dimensiones y los pesos dependen del equipamiento. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y a corregir errores.

Datos técnicos

Tipo		BSC 1409 D5
Número de material		103549.000
Rendimiento	m³/h	98 / 66*
Presión	bar	73 / 109*
Diámetro cilindros de transporte	Ø mm	200
Carrera	mm	1400
Carreras/min		37 / 25*
Potencia del motor	kW	180
Tolva de hormigón		RS 909
Capacidad	l	aprox. 600
Altura de llenado	m	1,51
Conmutador de tubería		S 2015 D
Tubería salida	mm	SK 125
Acoplamiento de manguito de presión	"	5,5
Control		Ergonic 3 FFH
Peso	kg	7800

Equipamiento de serie

- Accesorios de limpieza
- Ajuste eléctrico del caudal
- Ajuste eléctrico de la presión de transporte
- Bomba de agua de lavado 50 l/min 20 bar
- Codo abatible/giratorio SK 125
- Desconexión de seguridad del agitador
- Ergonic Graphic Display
- Gestión electrónica de errores
- Herramientas de a bordo, incluidos accesorios estándar
- Indicador de advertencia óptico-acústico durante la conducción
- Lubricación centralizada de la tolva con prensa de palanca manual
- Mando a distancia por radio con pantalla
- Manuales de instrucciones y lista de piezas de repuesto
- Motor diésel, Deutz 180 kW, STAGE V
- Parrilla de 60 mm
- Pintura: bomba, bastidor, techo gris antracita; puertas amarillo cromo
- Protector contra salpicaduras abatible
- Reducción automática de revoluciones con «parada de bomba»
- Tolva de hormigón con agitador
- Tren de orugas, acero

* Opción, valores con presión en el lado pistón.
Todos los datos son máximos teóricos.

Para obtener información detallada sobre el contenido del suministro, consulte la oferta. Pregunte por nuestra amplia gama de opciones.

Putzmeister Concrete Pumps GmbH | P.O.Box 2152 | 72629 Aichtal | Tel. +49 7127 599-0 | Fax +49 7127 599-520 | pmw@putzmeister.com
Sujeto a cambios | © by Putzmeister | Todos los derechos reservados | Printed in Germany | 26 01