
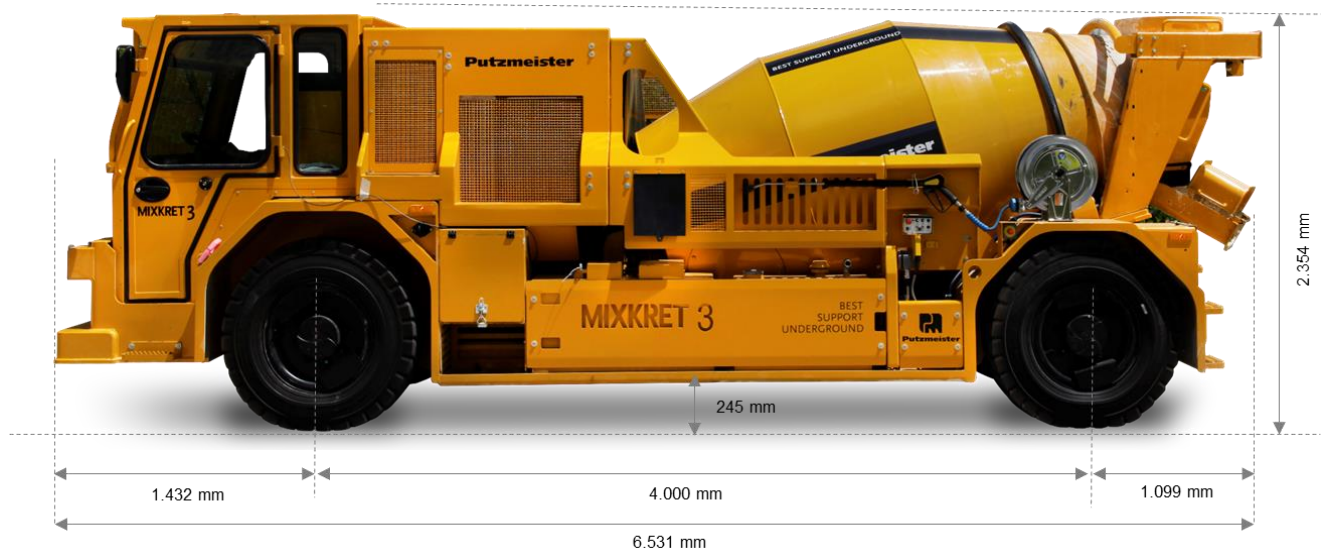


Equipo de mezclado y transporte de hormigón

Mixkret 3

Capacidad máxima de carga: 3 m³

Pequeñas dimensiones y versatilidad en la altura de descarga



Nota: Documento informativo no vinculante. Los valores indicados son valores máximos teóricos. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotos e ilustraciones son meramente ilustrativas. Para información sobre opciones disponibles, consúltenos.

Equipamiento de serie

Cuba de mezclado y transporte de hormigón		
Capacidad nominal de hormigón	m ³	3
Velocidad de rotación ajustable a ambos sentidos	rpm	0 - 21
Altura de descarga	mm	1.120 - 1.380
Mecanismo de elevación	mm	400
Control de velocidad constante durante la traslación		
Apertura y cierre de la tapa antiderrame		Hidráulico
Conexión Power Pack Mixkret a Mixkret		

Control remoto		
Cable	m	4

Motor Diesel		
EU-Stage IIIA	kW (HP)	106 (142)

Vehículo off-road de tracción integral Putzmeister		
Peso (sin/con carga)	kg	9.950 / 17.150
Pendiente máx. traslación (longitudinal/ trasversal)	%	30 / 10
Transmisión		Hidrostática con motor hidráulico de caudal variable (ICVD) sin cambio de marchas

Sistema de retención electrónico		Control de velocidad para pendientes descendentes
Velocidad máx	km/h	20
Tracción		4 WD
Dirección		Hidráulica en las 4 ruedas (4WS), modo cangrejo
Frenos de servicio		Multidisco en baño de aceite en ambos ejes, de accionamiento hidráulico con dos circuitos independientes
Freno de parking (negativos)		En ambos ejes, discos interiores tipo SAHR, de accionamiento hidráulico
Sistema de liberación freno de parking en caso de emergencia		Accionamiento hidráulico con bomba manual
Focos de traslación (x9 LED)	W	25
Rotativo LED		
Equipo eléctrico (x2 baterías)	V / Ah	12 / 77
Depósito de aceite	l	115
Depósito Diésel	l	160
Válvula de corte de combustible		Eléctrica
Cortacorrientes de baterías		Candable

Cabina	Accesible por ambos lados FOPS/ROPS con reja de protección frontal
	Cristal frontal con limpiaparabrisas y cristal trasero
	Panel de control y monitor de cámara trasera
Asiento	Suspensión neumática con detector de presencia del operador
Cámara trasera	Visión nocturna

Ruedas de minería	Michelin XMine D2 9.00 R20
Sistema de engrase centralizado	Automático

Bomba de agua de alta presión para limpieza		
Incluye pistola y enrolla-mangueras		
Presión máx.	bar	200
Caudal	l/min	30
Manguera	m	15
Depósito de agua	l	150

Bomba de agua de baja presión		
Con conexión a cuba desde depósito de agua o toma externa		
Presión máx.	bar	6,6
Caudal	l/min	246
Diámetro manguera	mm	25

Equipamiento opcional

Cabina	
Puerta sin cristal	
Puerta con cristal y acristalamiento completo	Incluye HVAC
Asiento alternativo	Suspensión neumática KAB-AIR
Ruedas	
Ruedas de minería	Con relleno de espuma (Michelin XMine D2 9.00 R20)
Rueda de repuesto	Según configuración
Soporte atomillado para rueda de repuesto	
Sistema de supresión de incendios	
ANSUL	Manual
ANSUL	Mixto
DAFO	Mixto
Kit de aditivo	
Depósito de aditivo	l 110
Para optimización de carga/descarga	
Protección rodadura para carga seca	
Tapa antiderrame para la canaleta de descarga	
Prolongación de la canaleta de descarga	
Cuba de 4 hélices (en lugar de 2) para mejor descarga en pendientes	
Cuentalitros de agua para la cuba	
Para mayor seguridad	
Sistema de frenado automático a la apertura de puerta	
Catalizador	
Luces de navegación según sentido de marcha*	
*Consultad opciones disponibles o describid petición	

Radio de giro

