
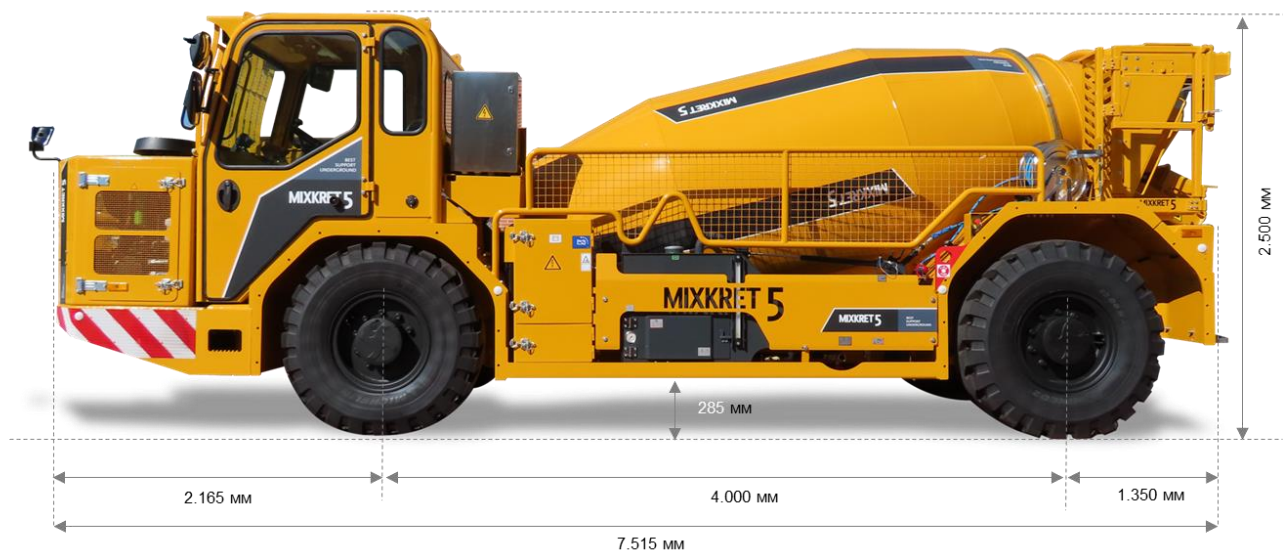


Горно-шахтная самоходная машина для приготовления и доставки бетонной смеси в подземных выработках

Mixkret 5

Максимальная вместимость для бетонной массы 5 м³
 Максимальная мощность 168 кВт (225 л. с.) при 2200 об/мин



Информационный документ не имеющие обязательной силы. Указанные значения представляют собой величины максимальные теоретические. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии и иллюстрации являются только иллюстративными. Для получения информации о доступных параметра, свяжитесь с нами.

Технические характеристики

Бетономешалка для смешивания, транспортировки и выгрузки		
Максимальная вместимость для бетонной массы	м ³	5
Скорость вращения регулируемая в обоих направлениях	об./мин	0 - 18
Высота выгрузки	мм	1.160 - 1.369
Электронная система управления скоростью		
Крышка с системой закрывания, защищающей от утечек	Ні Открытие и закрытие Гидравлический	
Соединение для Аварийного Питания бочки между двумя Микскретами		
Счетчик воды для бочки		

Пропорциональное дистанционное управление		
Длина кабеля	м	6

Дизельный двигатель		
EU-Stage IIIA	кВт	165

Внедорожное сочлененное транспортное средство Putzmeister с полным приводом		
Вес (без груза/с грузом)	кг	11.500 / 23.500
Предельно допустимые углы передвижения при полной	%	30 / 10

грузке (продольный/поперечный)		
Трансмиссия	Система гидростатическая прогрессивная с бесступенчатым регулированием хода (ICVD), без переключения передач, раздаточная коробка и гидромотор с регулируемым потоком	
Электронная система управления скоростью	Для перемещения по склону на спуске	
Производительность	м/час	20
Тяга	4 WD	
Рулевое управление	Гидравлика на все 4 колеса (4WS), в режиме «крабовый ход»	
Сервотормоза	Мультидисковые в масляной ванне для обеих осей, с гидравлическим приводом и двумя независимыми контурами	
Парковочные тормоза (обратного действия)	В обеих осей, введите SAHR внутренние диски, диск Гидравлический	
Система разблокировки стояночного тормоза в случае аварийной ситуации	Гидравлическая с ручным насосом	

Фары для вождения (x9 LED)	Вт	35
Проблесковый LED маяк		
Электрооборудование (x2 батареи)	В / А	12 / 100
Масляный бак	л	238
Топливный бак	л	265
Топливный запорный клапан кран	Ручной	
Кабина водителя	Имеет сертификат FOPS / ROPS, с передней защитной решеткой	
	Переднее стекло с стеклоочиститель и боковое стекло с откидным окном	
	Панель управления и монитор задней камеры	
Водительское сиденье	Механическая подвеска с датчиком присутствия оператора	

Камера задняя	Ночного видения
Шины/ обода	Мишелин XMine D2 12,00 R20
Система смазки	Автоматическая

Водяной насос высокого давления для мойки		
Включает моечный пистолет и катушку для шланга		
Предельное давление	бар	200
Предельное давление	л/час	30
Шланг	м	15
Водяной бак	л	200

Водяной насос низкого давления		
С подключением к смес. бочке от резервуара или внешнего источника		
Предельное давление	бар	6,6
Предельное давление	л/час	273
Диаметр шланг	мм	25

Опциональное оборудование

Кабина водителя		
Дверь без стекла		
Дверь со стеклом, с полным остеклением кабины	Включает ОВиК / HVAC	
Альтернативное сиденье	Пневматическая подвеска PRIMO L	
Шины для горнодобывающей промышленности		
Шины для горнодобывающей промышленности	С пенным наполнителем (Мишелин XMine D2 12,00 R20)	
Запасное колесо	В зависимости от конфигурации	
Сварной кронштейн для запасного колеса		
Система пожаротушения		
ANSUL	Ручной	
ANSUL	Автоматическим и Ручным	
DAFO	Автоматическим и Ручным	
Для электрического щита		
Набор для присадок		
Насос для перекачки присадки	л/час	850
Бак для добавки	л	120
Для оптимизации загрузки / выгрузки		
Защита подвижного обруча бочки		
Крышка разгрузочного желоба		
Удлинение разгрузочного желоба		
Расширительный воротник для заливной горловины		
Смес. барабан 5 м3, 4 спирали, для лучшей разгрузки на склонах		
Для дополнительной безопасности		
Выключатель тока аккумулятора		
Система автоматического торможения при открытии двери		
Комплект дополнительных аварийных кнопочных активаторов		
Остановка мотора и передвижения с помощью активации аварийного кнопочного активатора		
Дополнительный топливный бак 85 л		
Высокоэффективная система фильтрации гидравлического масла		
Навигационные огни *		
*Проверьте доступные опции или опишите ваш запрос		

Радиус поворота

