



Pompe à béton

BSF 56-5.16 H

Débit jusqu'à 160 m³/h
Pression jusqu'à 130 bar*

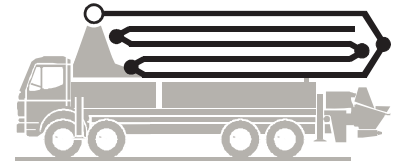

ergonic[®]
inside 3

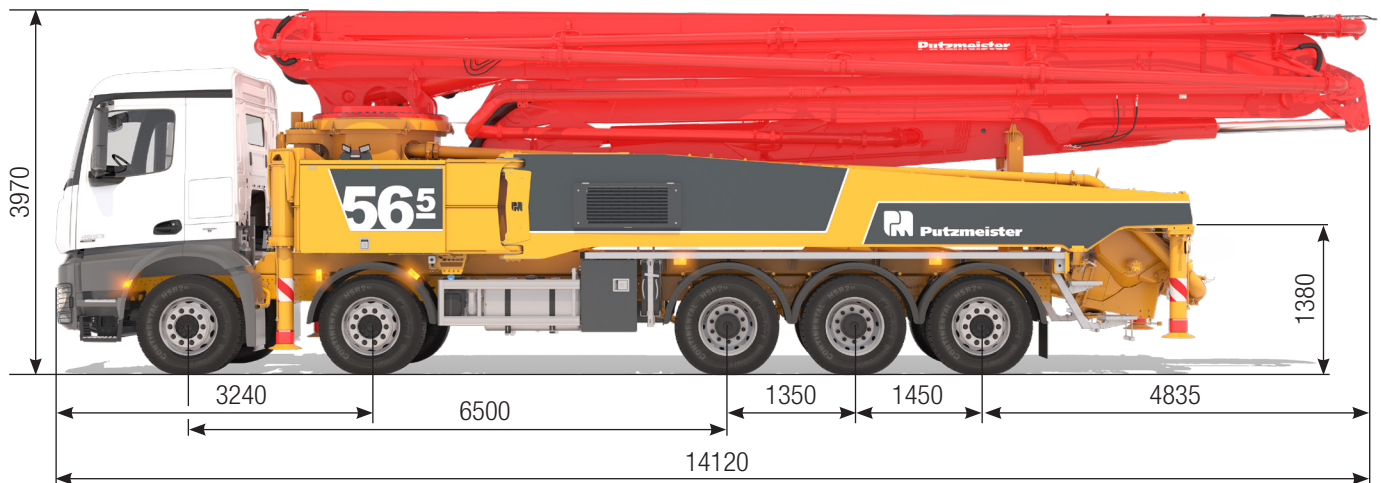

Nota : Exécution standard. Dimensions et poids variables suivant châssis, pompe et équipement.
Dimensions en mm, exemple du modèle MB-Actros 4640 B, Euro 2.
Les illustrations comportent des équipements optionnels.

Caractéristiques techniques

Mât de distribution M 56-5		
Nombre de bras		5
Portée verticale	m	55,1
Portée	brute	m 49,9
	nette	m 45,6
Profondeur max.	m	40,3
Hauteur dépliage	m	15,6
Long. flex. épandage	m	3
Pliage		RZ
Tuyauterie		DN 125

Pompe		BSF	.16 H
Côté tige	Débit	m ³ /h	160
	Pression	bar	85
	Coups	1/min.	31
Côté semelle	Débit	m ³ /h	108
	Pression	bar	130
	Coups	1/min.	21
	Cylindre	Ø mm	230
	Course	mm	2100

*) Tuyauterie de flèche maxi 85 bars.
Toutes données maxi théoriques.