


# Pompe à béton


# BSF 28-4.11 H

Débit jusqu'à 160 m<sup>3</sup>/h  
Pression jusqu'à 130 bar

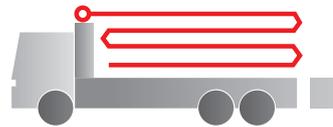

.16 H  
.15 i LS

**ergonic<sup>®</sup>**  
inside 3

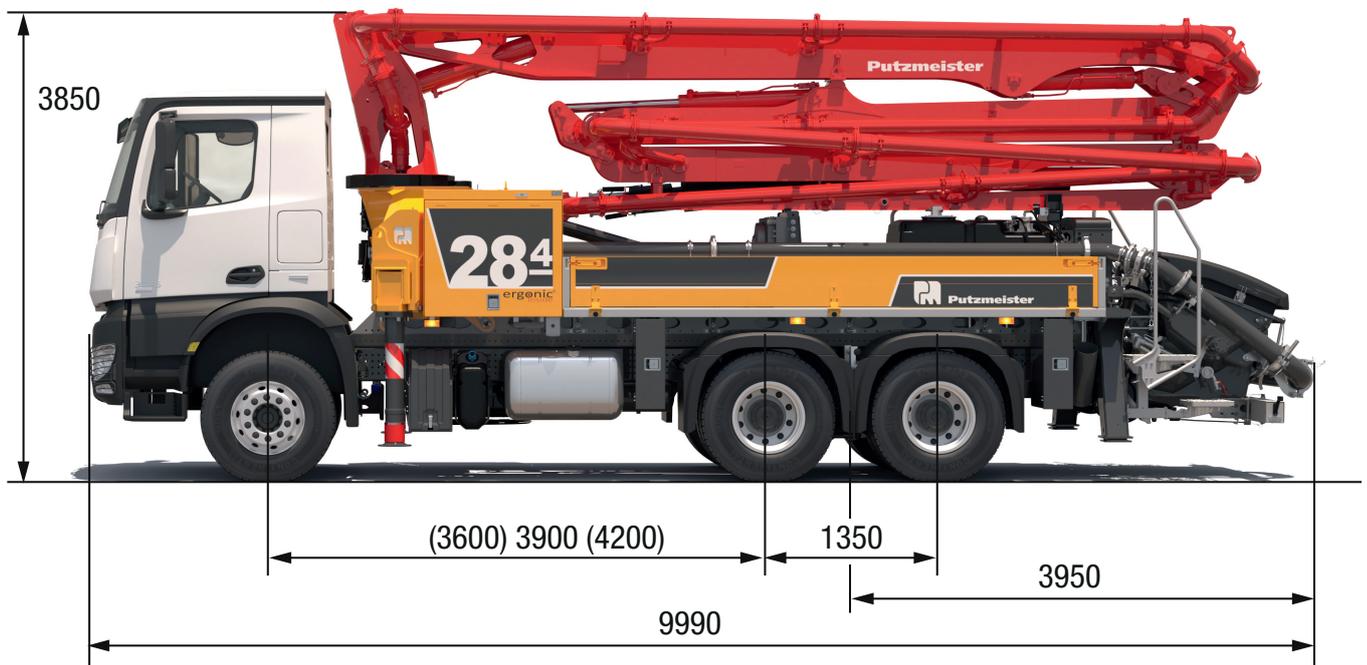

Nota : Exécution standard. Dimensions et poids variables suivant châssis, pompe et équipement.  
Dimensions en mm, exemple du modèles Mercedes Benz Arocs 2636.  
À titre d'illustration seulement


## Caractéristiques techniques

Mât de distribution M 28-4		
Nombre de bras		4
Portée verticale	m	27,7
Portée	brute	m 23,4
	nette	m 20,8
Profondeur max.	m	16,0
Hauteur dépliage	m	6,3
Long. flex. épandage	m	3
Pliage		Z
Tuyauterie		DN 125


Pompe		BSF	.11 H	.16 H	.15 i LS
Côté tige	Débit	m <sup>3</sup> /h	-	160	-
	Pression	bar	-	85	-
	Coups	1/min.	-	31	-
Côté semelle	Débit	m <sup>3</sup> /h	110	108	150
	Pression	bar	78	130	85
	Coups	1/min.	32	21	24
	Cylindre	Ø mm	230	230	250
	Course	mm	1400	2100	2100

Tuyauterie de flèche maxi 85 bars. Toutes données maxi théoriques.


## BSF 28-4 Abaque portée, stabilisation

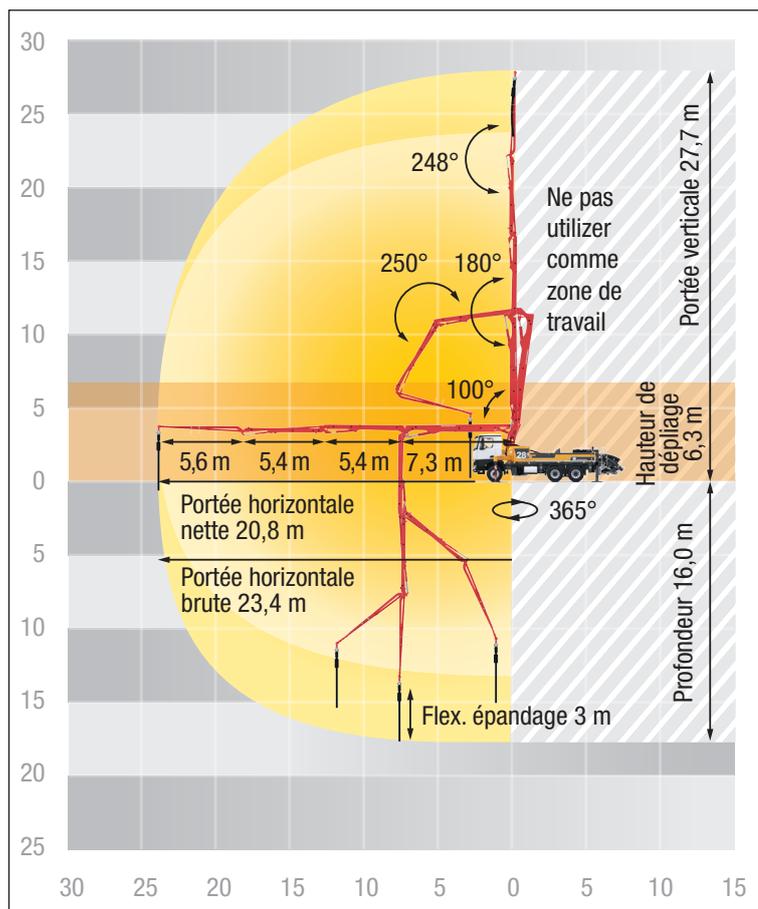

### Standard – Stabilisation totale

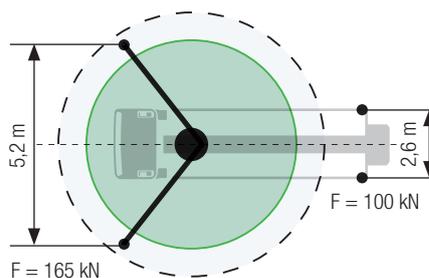

### iSC – Stabilisation adaptable

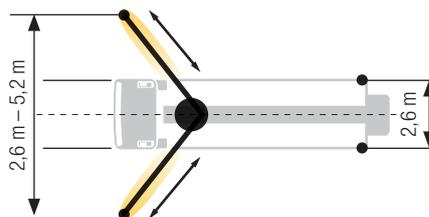

Les dimensions dépendent de la configuration.  
La largeur de stabilisation se réfère au centre de la jambe de support.  
Les valeurs indiquées sont des forces de référence.

## Équipement de série

### Stabilisation

Plaques basculantes  
Plaques d'appui (4x), dans 2 magasins  
Stabilisation intégrale

### Systèmes de commande

EOC 2.0 (Ergonic Output Control)  
Ergonic 3 système de commande  
Ergonic Graphic Display 9,7"  
inkl. Ergonic Diagnose Interface  
Télécommande radio avec écran

### Pompe / Trémie

Arrêt automatique de sécurité de l'agitateur, surveillance RFID  
Coude rabattable avec orifice de nettoyage  
Couvercle de nettoyage avec gouille  
Fonction agitateur automatique en fonction de l'utilisation de la pompe  
Graissage centralisé de trémie, électrique  
Lunette d'usure DURO 22  
Marchepied à gauche et à droite, galvanisé  
Protection anti-éclaboussures, rigide

### Nettoyage

Pompe à eau 160 l/min 25 bars  
Raccord pour remplir le réservoir d'eau, des deux côtés  
Réservoir d'eau de 700 l  
Sortie d'eau sur trémie pour petites quantités (1/2")  
Tuyau de lavage 8 m + 2 m avec support et buse

### Tuyauterie

Flexible d'épandage 3 m DN125  
Tuyauterie béton (1 couche)  
Tuyauterie de liaison trémie/tourelle idem celle de la flèche

### Sécurité

Garde-corps sur le socle de flèche  
Klaxon par bouton coup de poing, jaune  
Main courante à droite  
Ceillet de tractage  
Raccords pour injection de secours (flèche)

### Éclairage

Éclairage LED de l'armoire modulaire  
Éclairage LED de la trémie  
Éclairage LED de pompe/boîte à eau  
Éclairage LED des panneaux de commande

### Divers

Boîte à bons de livraison, plastique  
Couvertures latérales, gauche et droite, pliables,  
Lot de bord  
Notice d'utilisation certifiée (1 x Papier, 1 x CD-ROM), liste des pièces de rechange  
Peinture Putzmeister Standard  
Récipient balles de nettoyage

Voir l'équipement précis sur notre offre. Consultez-nous pour en savoir plus sur notre large gamme d'options.