Pompa per calcestruzzo autocarrata BSF 28-4.11 H

Produzione fino a 160 m³/h
Pressione fino a 130 bar



.16 H
.15 i LS

ergonic® inside 3

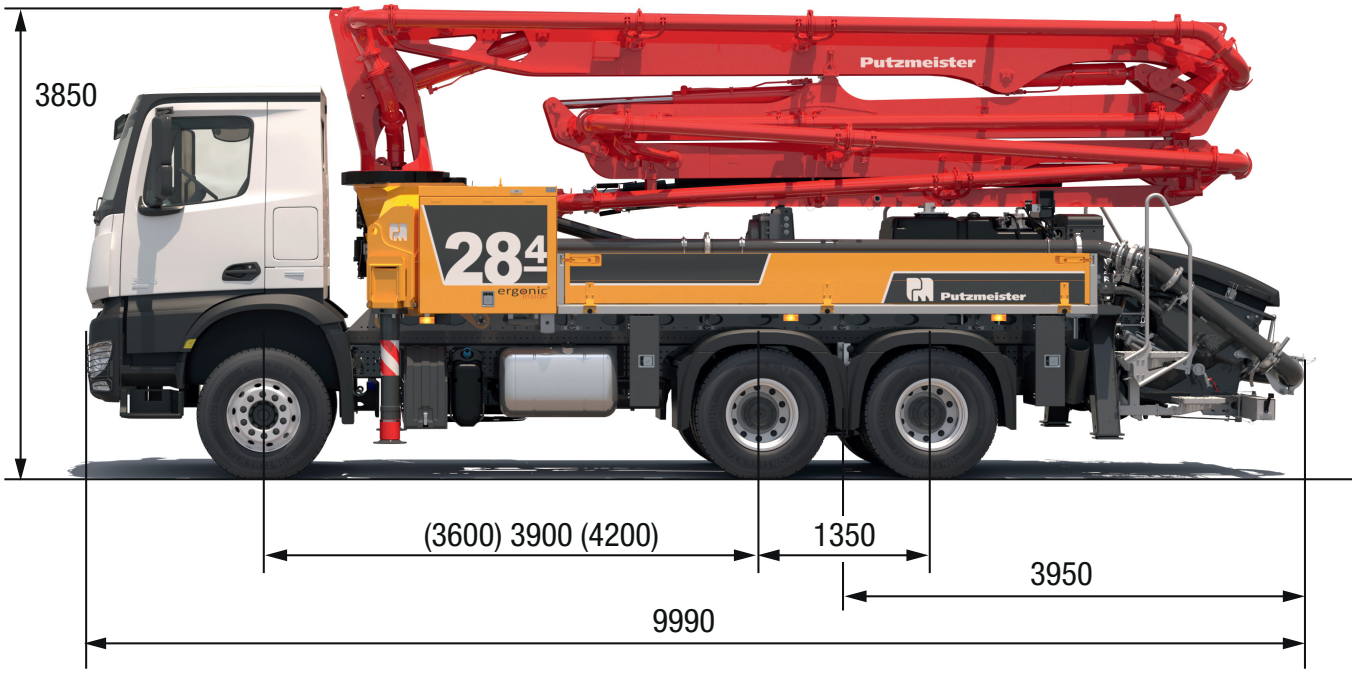

Nota: versione standard. Le dimensioni e il peso variano in base all'autocarro, al modello di pompa e all'attrezzatura.
Dimensioni in mm, Mercedes Benz Arocs 2636. Solo a titolo illustrativo

Dati tecnici

Braccio M 28-4			
Sezioni			4
Altezza verticale		m	27,7
Distanza orizzontale	totale	m	23,4
	netta	m	20,8
Profondità max		m	16,0
Altezza minima di apertura		m	6,3
Lunghezza del tubo terminale		m	3
Ripiegamento			Z
Diametro tubazione			DN 125

Pompa		BSF	.11 H	.16 H	.15 i LS
Lato stelo	Portata	m³/h	-	160	-
	Pressione	bar	-	85	-
	Cicli	1/min.	-	31	-
Lato pistone	Portata	m³/h	110	108	150
	Pressione	bar	78	130	85
	Cicli	1/min.	32	21	24
	Canne calcestruzzo	Ø mm	230	230	250
	Corsa	mm	1400	2100	2100

Tubazione del braccio max. 85 bar. Tutti i dati sono valori massimi teorici.

BSF 28-4 Schema informativo dell‘uso del braccio, stabilizzazione

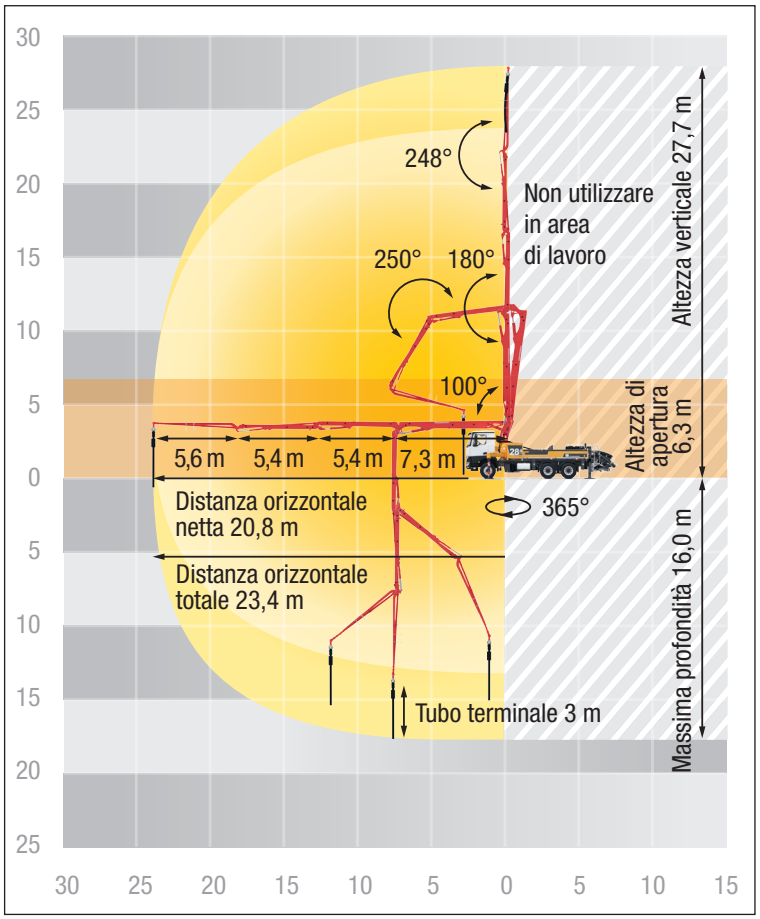

Standard – Stabilizzazione totale

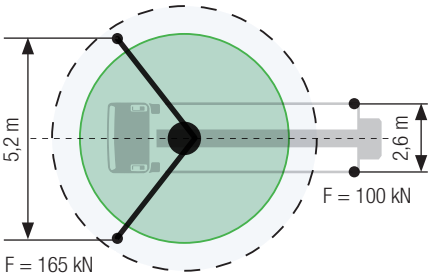

iSC – Stabilizzazione flessibile

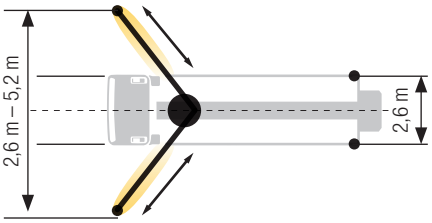

Le dimensioni possono variare in base alla configurazione.
Larghezza del supporto in base al centro della gamba di sostegno.
I valori specificati sono forze di riferimento.

Dotazione di serie Equipaggiamento standard

Stabilizzazione
- Piastre di sostegno (4x), in 2 contenitori
- Piedi di sostegno dei cilindri di stabilizzazione girevoli
- Sistema di stabilizzazione totale

Sistemi di controllo
- EOC 2.0 (Ergonic Output Control)
- Display grafico Ergonic da 9,7“ con interfaccia di diagnosi Ergonic
- Radiocomando con comandi proporzionali con display
- Sistema di controllo Ergonic 3

Pompa / Tramoggia
- Blocco di sicurezza del mescolatore (RFID)
- Curva uscita tramoggia incernierata con apertura con perno fermo palla di lavaggio
- Lubrificazione elettrica centralizzata della tramoggia
- Piastra antiusura DURO 22
- Predelle a sinistra e a destra, zincate
- Protezione antispruzzo, rigida
- Rotazione automatica del mescolatore, in base alla direzione di pompaggio
- Tappo di ispezione con fermo palla scorrevole e pin di sicurezza

Pulizia
- Pompa dell'acqua, 160 l/min 25 bar
- Riempimento del serbatoio dell‘acqua, entrambi i lati
- Serbatoio dell'acqua 700 l
- Tubo per la pulizia 8 m + 2 m incl. staffa e ugello
- Uscita dell‘acqua sulla tramoggia, per piccole quantità (1/2“)

Tubazione calcestruzzo
- Tubazione (1 spessore)
- Tubazione parte carro stessa qualità della tubazione del braccio
- Tubo terminale 3 m DN125

Sicurezza
- Collegamenti per l‘alimentazione idraulica di emergenza (braccio)
- Occhiello di traino
- Parapetto lato destro
- Parapetto sul bandiera girevole
- Tasto giallo a fungo per clacson

Illuminazione
- Illuminazione dei punti di controllo, LED
- Illuminazione della centralina di controllo, LED
- Illuminazione della tramoggia, LED
- Luce per l'illuminazione della pompa e della cassetta dell'acqua, LED

Varie
- Contenitore in plastica per bolle di consegna
- Contenitore per palle di spugna
- Coperture laterali, destra e sinistra, pieghevoli
- Kit di strumenti
- Manuale d‘uso e manutenzione e manuale dei ricambi (1 cartaceo, 1 CD-ROM)
- Verniciatura Putzmeister standard

Consultare il preventivo per la dotazione esatta in base al numero di serie. Gamma completa di optional disponibili su richiesta.

Putzmeister Concrete Pumps GmbH | Postfach 2152 | 72629 Aichtal | Tel. +49 7127 599-0 | Fax +49 7127 599-520 | pmw@putzmeister.com
Ci si riserva il diritto di apportare modifiche | © by Putzmeister | Tutti i diritti riservati | Printed in Germany | 2507