



# Bomba de hormigón sobre camión BSF 28-4.11 H

Rendimiento hasta 160 m<sup>3</sup>/h  
Presión de transporte hasta 130 bar

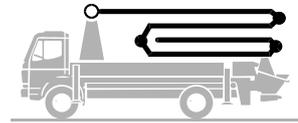

.16 H  
.15 i LS

**ergonic<sup>®</sup>**  
inside 3

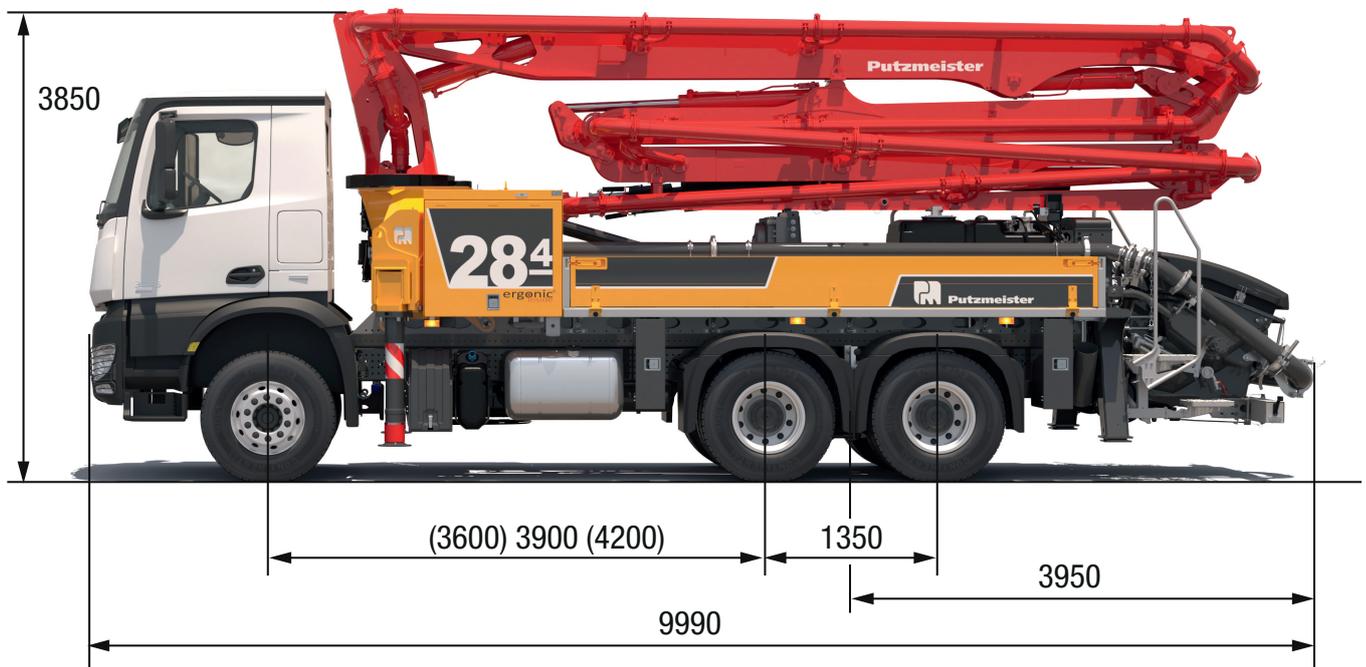

Nota: Versión estándar. Las dimensiones y los pesos dependen del vehículo, del modelo de bomba y del equipamiento.  
Dimensiones en mm. Ejemplo basado en un Mercedes Benz Arocs 2636 con una bomba de 15 i LS.  
Sólo con fines ilustrativos.


## Características técnicas

Pluma distribuidora M 28-4		
Brazos		4
Alcance en altura	m	27,7
Alcance longitudinal	bruto	m 23,4
	neto	m 20,8
Alcance en profundidad max.	m	16,0
Altura de desplegado	m	6,3
Longitud manguera final	m	3
Tipo de plegado		Z
Tuberías de transporte		DN 125


Bomba		BSF	.11 H	.16 H	.15 i LS
Lado del vástago	Rendimiento	m <sup>3</sup> /h	-	160	-
	Presión de transporte	bar	-	85	-
	Carreras	1/min.	-	31	-
Lado del fondo	Rendimiento	m <sup>3</sup> /h	110	108	150
	Presión de transporte	bar	78	130	85
	Carreras	1/min.	32	21	24
	Cilindro de transporte	Ø mm	230	230	250
	Carrera	mm	1400	2100	2100

Tubería de transporte de la pluma máx. 85 bar. Todos los datos son máx. teóricos.


## BSF 28-4 Diagrama de alcance, apoyos

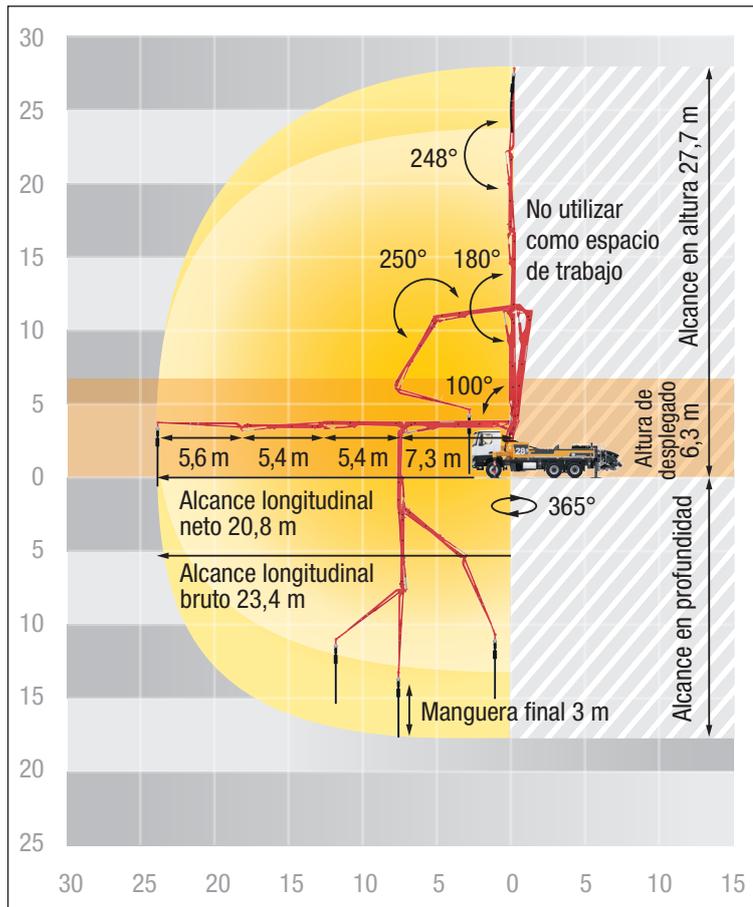

### Estándar – Apoyo total

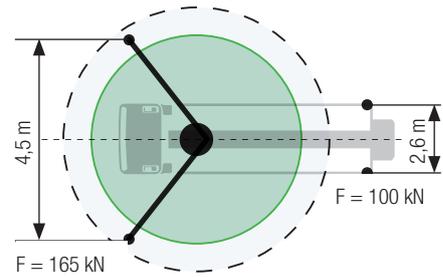

### iSC – Apoyo totalmente flexible

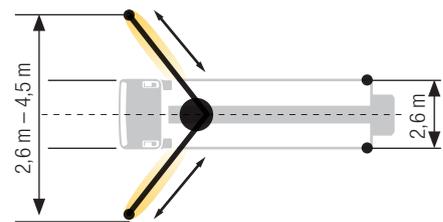

Las dimensiones dependen de la configuración.  
La anchura de apoyo se refiere al centro de la pata de soporte.  
Los valores indicados son fuerzas de referencia.

## Volumen de suministro estándar

### Apoyo

Placas de soporte (4x), en 2 almacenes  
Placas de soporte giratorias  
Sistema de apoyo total

### Sistemas de control

EOC 2.0 (Ergonic Output Control)  
Ergonic 3  
Ergonic Graphic Display 9,7"  
incl. interfaz de diagnóstico Ergonic  
Telemando por radio con pantalla gráfica

### Bomba central / tolva

Codo bisagra con tapa de limpieza  
Desconexión de seguridad del agitador, control RFID  
Engrase centralizado para tolva, eléctrica  
Escaleras izquierda y derecha, galvanizadas  
Placa de gafas DURO 22

Protección contra salpicaduras, fija  
Sentido de giro del agitador automático,  
en función del sentido de bombeo  
Tapa de limpieza con apertura deslizante asegurado

### Limpieza

Bomba de agua 160 l/min 25 bar  
Conexión para llenado del depósito de agua,  
en ambos lados  
Depósito de agua 700 l  
Grifo de agua de la tolva, para cantidades pequeñas (1/2")  
Manguera de limpieza 8 m + 2 m  
incl. soporte y boquilla de pulverización

### Tubería de transporte

Manguera final 3 m DN125  
Tubería de transporte (1 capa)  
Tubería sobre cubierta, como tubería de transporte  
de la pluma

### Seguridad

Argolla de retirada  
Barandilla derecha  
Barandilla en la torreta de la pluma  
Conexiones de alimentación de emergencia (pluma)  
Pulsador «seta» para bocina del vehículo, amarillo

### Iluminación

Iluminación LED de la tolva  
Iluminación LED de los puntos de control  
Iluminación LED del cuadro de control  
Iluminación LED en bomba / depósito de agua

### Varios

Caja de albaranes, plástico  
Contenedor para bolas de esponja  
Juego de herramientas  
Manual de instrucciones y de piezas de recambio  
(1x papel, 1x CD-ROM)  
Panel lateral izquierdo/derecho abatible  
Pintura: Estándar Putzmeister

Para conocer el alcance detallado de la entrega, consulte la oferta. Pregunte por nuestra amplia gama de opciones.