


Rotorbetonpumpe

BQF 06 Roline

Förderleistung bis zu 58 m³/h
Förderdruck bis zu 25 bar

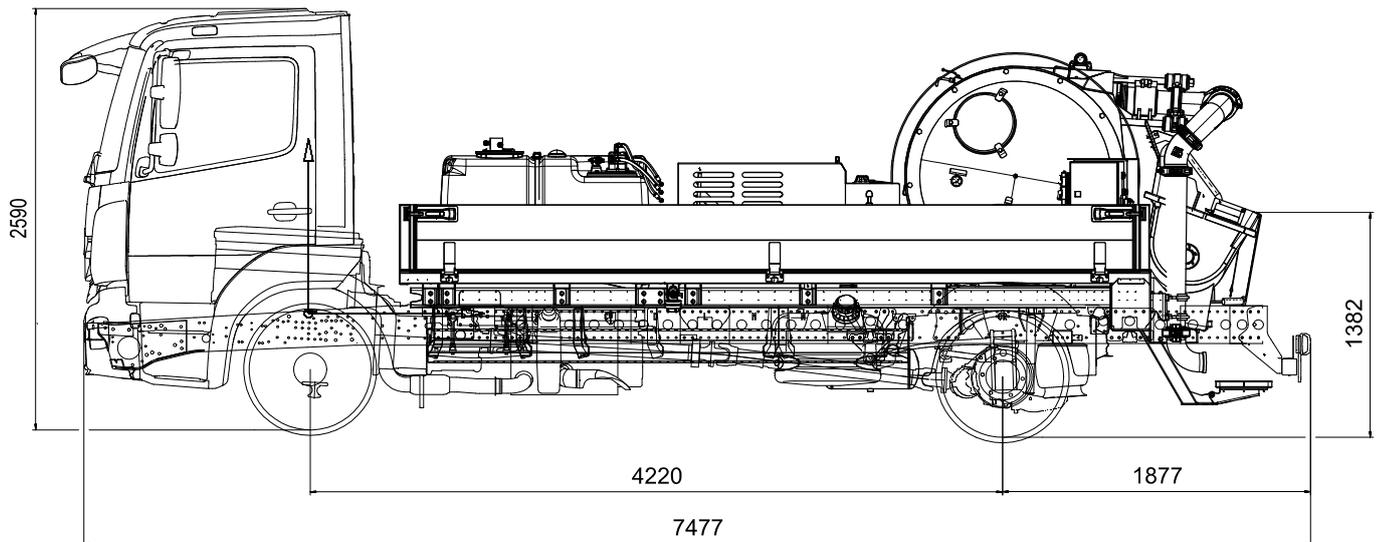

Anmerkung: Standardversion. Abmessungen und Gewichte sind abhängig von Fahrzeug, Pumpenmodell und Ausrüstung.
Abmessungen in mm. Nur zur Veranschaulichung.

Technische Daten

Pumpe		R 65
Fördermenge	m ³ /h	58
Förderdruck	bar	25
Rotorschlauch	Ø mm	125
Förderleitungs-Anschluss	Ø mm	100
Rotordrehzahl	1/min	29

Serienausrüstung

Betontrichter R65 400 l
mit Rührwerk

Betriebsanleitung/Ersatzteilliste
zertifiziert
(1× Doku-Box, 1× CD-ROM)

Bordwerkzeug inkl. Standardzubehör
ZMS-K Pumpensteuerung

Gummikragen auf Betonpumpen-
trichter

Kabelfernsteuerung ohne Display,
10 m Kabel

Lackierung PM Standard:
Kernpumpe RAL 7016,
Seitenschläge MB1227 chromgelb

Manuelle Schmierung

Pritsche rutschhemmend

Rührwerksicherheitsabschaltung
(RFID)

Rotorpumpe R65

Seitenschlag rechts/links klappbar

Spritzschutz starr

Spülwasserpumpe
160 l/min 25 bar

Steuerschrank mit Bedienstelle
hinten links

Trichterabdeckung, Gummi

Wassertank 700 l

Alle Angaben max. theoretisch

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot.
Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.