



**Putzmeister**

## Uw voordelen

- Grote trechter voor efficiënter werken
- Waterdoseerpijp in het mengerdeksel voorkomt verstopping
- Hefbare menger voor gemakkelijk vullen door geringe vulhoogte
- CE-conforme, eenvoudige en overzichtelijke bediening
- Volledig hydraulische pomp- en mengeraandrijving met traploos verstelbare opbrengst tot 60 l/min
- Geluidsarme 3-cilinder-Kubota-motor met 16,3 kW (Stage V)
- Optimale geluiddemping door dubbelschalige kap
- Optimale rangeerbaarheid door geringe kogelbelasting
- Waardebestendig door hoge inruilwaarde

## SP 11 LMR Stage V – Comfortabel stukadoors gemakkelijk gemaakt



De comfortabele wormpomp SP 11 LMR van Putzmeister is speciaal op de behoeften van stukadoors en pleisterwerkers afgestemd.

Pompafstanden tot maximaal 60 m en pomphoogten tot maximaal 40 m zijn mogelijk. U kunt ter plaatse bereide mengsels of stucmengsels in zakken voor binnen en buiten, edel-, kalkcement-, basis- of sierpleisters, lichtgewicht- of brandwerende mortels verwerken resp. vul- en groutwerkzaamheden uitvoeren.

Uw competente Putzmeister dealer geeft u graag advies over de technische details en toepassingsmogelijkheden.

Sierpleister/  
fijne sierpleister

- **Pleisters voor buiten**  
(kalk-, kalkcement- en isolatiepleisters)
- **Pleisters voor binnen**  
(kalkpleister)






Met het overzichtelijke bedieningspaneel kan de machine gebruiksvriendelijk en CE-conform worden bediend. Pompvermogen en waterdosering kunnen traploos worden ingesteld.



De extreem lichte kunststof kap is bijzonder robuust en optimaal tegen corrosie beschermd.

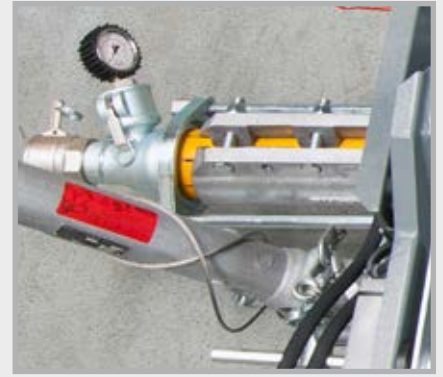

Een sterke wormpomp 2L6 met M 50 drukaansluitstuk behoort tot de standaard uitrusting. Steeds naargelang gewenste opbrengst en kwaliteit van het materiaal kunt u ter plaatse bereide mengsels met een korreling van maximaal 6 mm verwerken.

## Technische specificaties SP 11 LMR Stage V

<b>Mengreservoir</b>	180 l
<b>Pomptrechter</b>	220 l
<b>Opbrengst*</b>	5–60 l/min
<b>Pompdruk</b>	25 bar
<b>Pompafstand**</b>	bij pleisterwerkzaamheden binnen en buiten 60 m ver en 40 m hoog
<b>Compressor</b>	2-cilinder 400 l/min, 3,7 bar
<b>Pomp</b>	Wormpomp 2L6
<b>Aandrijfmotor</b>	3-cilinder Kubota Diesel, 16,3 kW op 2600 UpM (Stage V)
<b>Gewicht</b>	750 kg (maximale asbelasting)
<b>Lengte × Breedte × Hoogte</b>	3260 × 1420 × 1160 mm
<b>Vulhoogte</b>	800 mm
<b>Max. korrelgrootte</b>	6 mm
<b>Rijwerk</b>	ongeremd, verkeersgeschikt

\* De opbrengst is theoretisch en afhankelijk van het pomptype.

\*\* Opgaven zijn ervaringsgegevens en materiaalafhankelijk

## Uitrusting

Afdichtring voor mortelkoppeling	■
Bedieningshandleiding en onderdelenlijst	■
Hogedrukreiniger	■
Lakwerk standaard kleur	■
Personenautokoppeling	■
Reinigingsaccessoires	■
Standaard gereedschap	■
Vetpatroon	■
Vetspuit met slang	■
Vrachtwagen-kabeladapter	■
Waterdosering mechanisch	■
Kabelafstandsbediening 20 m	□
Radioafstandsbediening	□
Schudzeef	□
Speciale lak kap in RAL-kleur	□
Stofafzuiging	□
Stuurwiel	□
Vrachtwagenkoppeling	□
Werkverlichting	□

□ Optie ■ Serie

### Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal/Duitsland  
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal/Duitsland  
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743  
mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

