
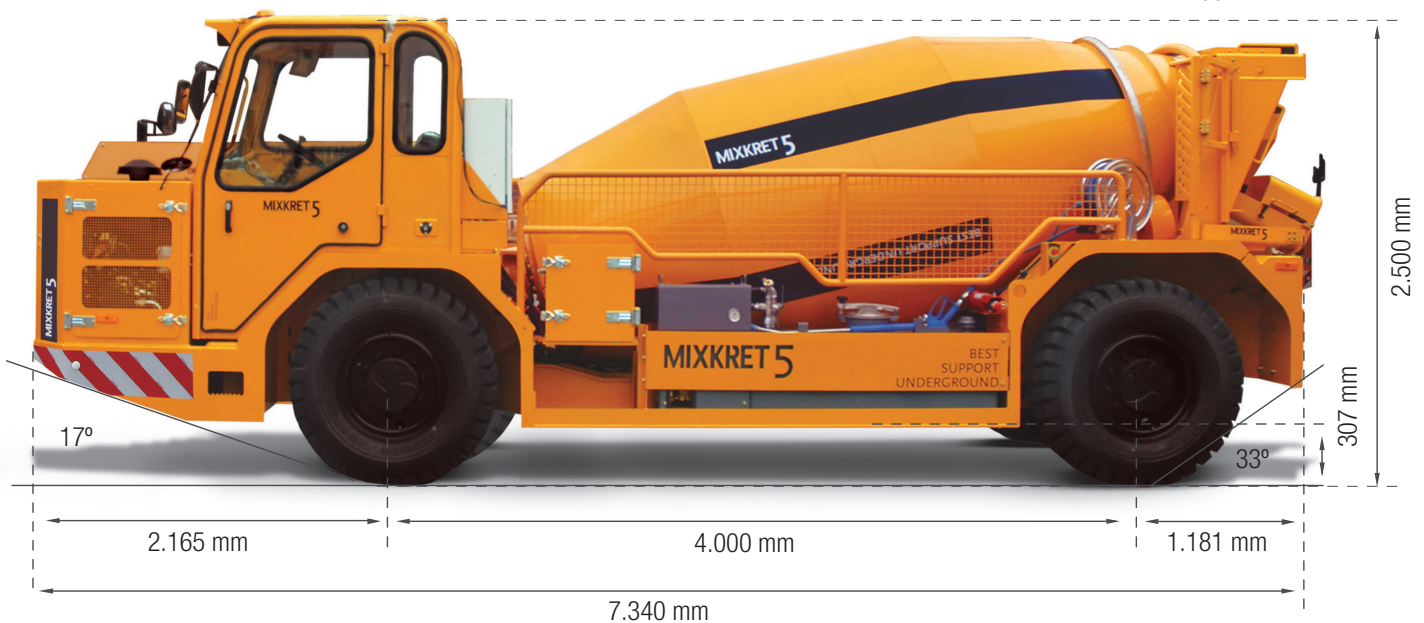


# Equipo de mezclado y transporte de hormigón Mixkret 5

Capacidad máxima de carga 5 m<sup>3</sup>  
Potencia máxima 168 kW (225 HP) a 2.200 rpm



Nota: Documento informativo no vinculante. Los valores indicados son valores máximos teóricos. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotos e ilustraciones son meramente ilustrativas. Para información sobre las opciones disponibles, consúltenos.

## Ficha técnica

Cuba mezcladora para amasado, transporte y vertido		
Capacidad máxima de carga	m <sup>3</sup>	5
Accionamiento de la cuba hidráulico		
Velocidad de rotación ajustable en ambos sentidos	rpm	0 – 18
Altura de descarga	mm	1.066-1.403
Longitud de canaleta de vertido. Giratoria (accionamiento manual). Regulable en altura (electro-hidráulicamente) 530 - 880 mm		
Tapas de registro		2
Tapa anti-derrame apertura y cierre hidráulico		
Cuadro de mando exterior lado derecho y en la cabina de conducción		
Bloqueo de seguridad anti-giro manual		
Peso		
Sin carga	kg	10.500
Con carga	kg	23.000

Motor diesel		
Tipo 6 cilindros		
Potencia máxima (225 HP) a 2.200 rpm	kW	168
Refrigeración por agua		
Emisiones del motor acorde EU-Stage III A / EPA-Tier 3		
Catalizador EZ Purimuffer		
Depósito de combustible	l	265
Sistema ACC compensación automática de altitud		
Frenos		
Frenos de servicio en ambos ejes, multidisco en baño de aceite, de accionamiento hidráulico con dos circuitos independientes		
Frenos de Parking (negativos) en ambos ejes, discos interiores tipo SAHR, de accionamiento hidráulico		

## Ficha técnica

Transmisión & Ejes		
Transmisión sistema hidrostático progresivo de variación continua (ICVD), caja de transferencia y motor hidráulico de caudal variable sin cambio de marchas		
Accionamiento continuo sin interrupción en la tracción, autorregulable en base a la necesidad de potencia (carga y pendiente)		
Tracción y dirección cuatro ruedas motrices y direccionales (4WD / 4WS)		
Ejes planetarios direccionales heavy-duty		
Eje delantero fijo y direccional		
Eje trasero oscilante y direccional		
Sistema electrónico de control de velocidad (inclinómetro) para desplazamientos en pendiente de bajada		
Radio de giro interno	mm	2.400
Radio de giro externo	mm	6.000
Neumáticos/llantas para minería, 12.00 - R20		

Rendimiento		
Velocidad máxima (12.4 mph)	km/h	20
Máxima capacidad de ascenso a plena carga 30% (norma SAE)		
Pendiente máxima trasversal en traslación 10%		
Otras características		
Cabinas de conducción certificado FOPS/ROPS		
Focos de conducción LED, 2 delanteros + 2 traseros		
Focos de trabajo LED, 4 delanteros + 4 traseros		
Cámara de retroceso con visión nocturna		
Depósito de agua	l	200
Extintor de fuego manual	kg	6
Baliza omnidireccional ámbar		
Bomba de agua de alta presión para limpieza con enrollamangueras y pistola		
Asiento conductor con detector de Presencia del operador		
Sistema de engrase automático		

## Equipo opcional

### Sistema de trasvase de aditivo (depósito + bomba) 120 l

Sistema de supresión de incendios, accionamiento automático / manual

Cabinas de conducción cerrada

Aire acondicionado de frío y calefacción

Caudalímetro para bomba de agua

Luces de navegación

Consultar con Putzmeister para configuraciones especiales

## Curva de trepada

