



**Putzmeister**

## Sus ventajas

- Gran tolva con rejilla protectora: ideal para llenar con mezcladora propulsada
- Cubierta plástica ligera y robusta
- Gran caja de herramientas
- Caudal de transporte ajustable sin escalones
- Fácil servicio con accesibilidad a todas las piezas

## SP 20 THF – Turbomáquina para grandes tareas de solado



La SP 20 THF es la bomba helicoidal por excelencia para aplicaciones de solado fluido. Equipada con un motor turbodiésel Kubota de 33 kW, la SP 20 THF cubre grandes distancias de bombeo con un extraordinario rendimiento.

Para conseguir un transporte uniforme del medio bombeado, con y sin aditivos metálicos o de fibra de vidrio, se diseñó una nueva rejilla de tamiz que se equipó además con un vibrador de serie. El rendimiento sorprendentemente alto de 20 m<sup>3</sup>/h \* que alcanza la bomba satisface los requerimientos de todos nuestros clientes.


Las ventajas del diseño se hacen notar en la comodidad de servicio y la facilidad para sustituir los componentes. La bomba helicoidal tiene además una vida útil más larga y lleva componentes de alta fiabilidad.

Para información detallada sobre características técnicas y de aplicación, consulte directamente a su distribuidor autorizado Putzmeister.

Solado

- **Solado de sulfato cálcico** (anhidrita)
- **Solado de cemento**



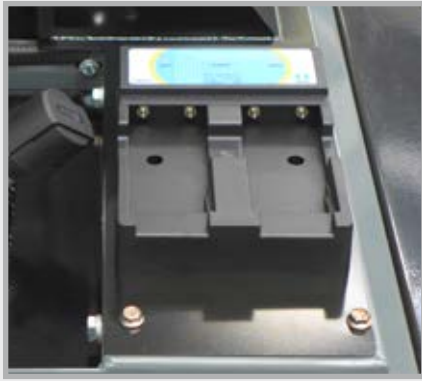

Opcionalmente con cargador de baterías incorporado. Así se puede cargar el radio-telemando fácil y cómodamente en la obra.



Operación de la máquina directamente en el panel de control o por control remoto por radio



Caja de herramientas, poco peso total, apoyos, limpiador de alta presión, telemando inalámbrico y rendimiento ajustable (5 niveles) con cargador facilitan el trabajo en la obra.

## Datos técnicos

## SP 20 THF

<b>Tolva de transporte</b>	220 l
<b>Bomba helicoidal</b>	7515
<b>Caudal *</b>	20 m <sup>3</sup> /h
<b>Presión de transporte</b>	20 bar
<b>Distancia de transporte**</b>	200 m
<b>Motor</b>	turbodiésel tetracilíndrico Kubota, 33 kW / 3000 rpm (nivel de gases de escape 3A)
<b>Peso</b>	750 kg
<b>Longitud × ancho × altura</b>	3317 × 1530 × 1180 mm
<b>Altura de llenado</b>	1180 mm
<b>Grano máximo</b>	8 mm
<b>Chasis</b>	no frenado, apto para carreteras

\* El caudal es teórico y depende del tipo de bomba.

\*\* Los datos están basados en la experiencia y dependen del material.

## Equipamiento

Accesorios de limpieza	■
Acoplamiento para turismos	■
Adaptador de cable para vehículos	■
Armellas para grúa	■
Caja de herramientas	■
Cartucho de grasa	■
Conector de presión V50	■
Cuernos	■
Manual de instrucciones y lista de repuestos	■
Pie de soporte	■
Pintura color estándar	■
Prensa de palanca con manguera	■
Radiotelemando (con reglaje del caudal de alimentación)	■
Rejilla de tamiz MW 10	■
Rueda de apoyo	■
Vibrador	■
Acoplamiento camión	□
Cargador de baterías, incorporado	□
Chasis frenado	□
Conector de presión M50	□
Filtro para partículas diesel (solo con chasis frenado)	□
Lacado especial de la cubierta en color RAL	□
Limpiador de alta presión	□
Rejilla de tamiz MW 15	□

□ Opción ■ Serie

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Alemania  
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Alemania  
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743  
 mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

