


# Stationäre Betonpumpe

# BSA 2109 H D5

Fördermenge bis 95 m<sup>3</sup>/h  
Förderdruck bis 152 bar

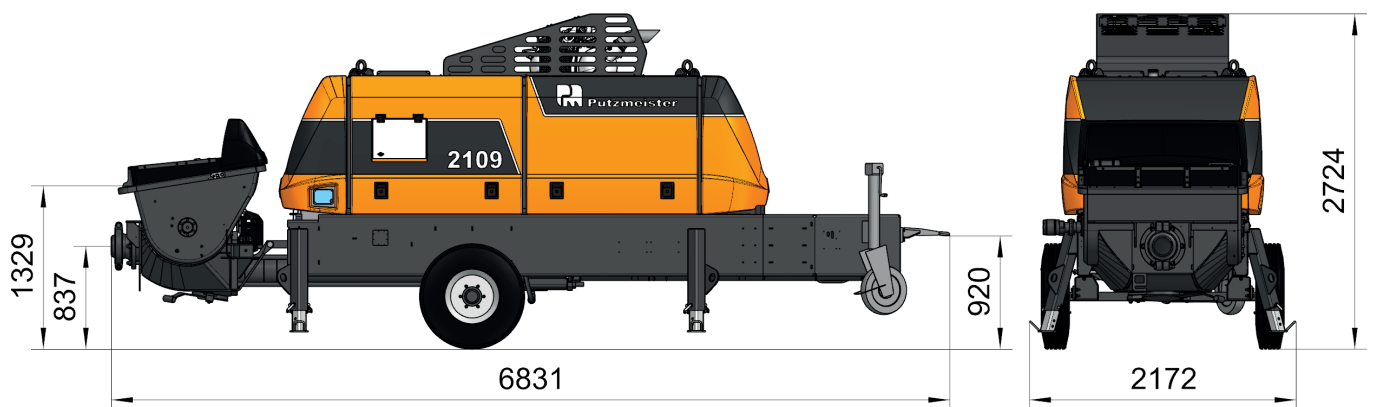

Hinweis: Standardausführung BSA 2109 H D5. Maße und Gewichte abhängig von der Ausstattung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Technische Daten

Typ		BSA 2109 H D5
Materialnummer		102419.000
Fördermenge	m <sup>3</sup> /h	95 / 57 *
Förderdruck	bar	91 / 152 *
Förderzylinder	Ø mm	200
Förderzylinder-Hub	mm	2100
Hübe / Minute		24 / 15 *
Motorleistung	kW	225
Betontrichter		RS 905 H
Inhalt	l	ca. 600
Einfüllhöhe	m	ca. 1,3
Rohrweiche		S 2015 D
Rohrleitungsabgang	mm	ZX 150
Druckstutzenkupplung	"	8
Steuerung		EPS FFH
Gewicht	kg	6800

\* Option, Werte bei bodenseitiger Beaufschlagung der Antriebszylinder  
Alle Angaben max. theoretisch

## Serienausrüstung

Antrieb Diesel, Deutz TCD 7.8  
EU Abgasstufe V bzw. U.S EPA Tier 4  
Aufstellwinde mechanisch  
Automatische Drehzahlabsenkung bei "Pumpe Stopp"  
Betontrichter mit Rührwerk  
Betriebsanleitung (1× Papier, 1× CD-ROM), Ersatz.-Listen  
Betriebsdatenanzeige über Display (EGD)  
Bordwerkzeug inkl. Standardzubehör  
Elektronisches Fehlermanagement  
Fahrwerk F8 baustellenfahrbar  
Fettzentral schmierung Trichter mit Handhebelpresse

Förderdruckeinstellung elektrisch  
Fördermengenverstellung elektrisch  
Grill 60 mm  
Kabel-Fernsteuerung 10 Meter  
Lackierung: Pumpe, Rahmen, Dach, Tank und Haube anthrazitgrau  
Türen chromgelb  
Pumpmengen-zähler  
Reinigungszubehör  
Rührwerk-Sicherheitsabschaltung  
Sperrschieberanschluss  
Spritzschutz  
Spülwasserpumpe 50 l/min 20 bar  
Stützbeine 4× mechanisch  
Verschleißteile Hartmetall  
Zugöse (DIN)

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot.  
Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.