

SANY

supported by **Putzmeister**



MINİ EKSKAVATÖR **SY26U**

Motor
YANMAR 3TNV80F
Motor Gücü
15.2 kW | 2500 rpm
Kova Kapasitesi
0,06 m³
Çalışma Ağırlığı
2760 kg



- + FOPS & ROPS Kabin
- + Çelik Palet
- + Led Çalışma Işıkları
- + Offset Bom
- + Yüke Duyarlı Hidrolik Sistem
- + Kırıcı Hattı

MOTOR

Model	YANMAR 3TNV80F
Tip	Su Soğutmalı Dizel Motor
Egzoz Emisyonu	TIER V
Motor Gücü	15.2 kW / 2 500 rpm
Maksimum Tork	65.6 Nm / 1 793 rpm
Silindir Hacmi	1 267 ccm

HİDROLİK SİSTEM

Ana Pompa	Değişken Debili Pistonlu Tip Pompa
Maksimum Debi	81 l/dk
Yürüyüş Motoru	Değişken Debili Pistonlu Tip Motor
Dönüş	Pistonlu Tip

DOLUM KAPASİTELERİ

Yakıt Tankı	34 l
Motor Soğutucu	4.1 l
Motor Yağı	3.4 l
Cer (Tek Yön)	0.6 l
Hidrolik Sistem	45 l
Hidrolik Yağ Tankı	30 l

PERFORMANS

Kule Dönüş Hızı	10 rpm
Maksimum Yürüyüş Hızı	Hızlı 4.5 km/s, Yavaş 2.6 km/s
Maksimum Yürüyüş Kuvveti	20 kN
Kova Kapasitesi	0.06 m ³
Zemin Basıncı	0.26 kg/cm ²
Azami Meyil	25°
Kova Koparma Kuvveti	27.9 KN
Kol Koparma Kuvveti	14.2 KN

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI

SY26U	2 760 kg
-------	----------

ALT VE ÜST YAPI

Bom Uzunluğu	2 100 mm
Kol Uzunluğu	1 300 mm
Alt Makaralar	3
Dönüş	Eksenel Piston Motor
Alt Takım	Güçlendirilmiş Alt Takım

KALDIRMA KAPASİTELERİ (DOZER BİÇAĞI BASILI)


 Yükleme Noktası Yüksekliği	Açı						Erişim		
	2,0 m		3,0 m		4,0 m		Maksimum		
									
4,0 m kg							693	584	2590
3,0 m kg			623	470			540	365	3550
2,0 m kg			707	459	501	282	493	282	4000
1,0 m kg			937	421	717	274	507	256	4180
Zemin kg	1521	715	1095	398	732	267	582	263	4045
- 1,0 m kg	1807	722	1012	395			730	316	3560
- 2,0 m kg	883	786					609	576	2420

KALDIRMA KAPASİTELERİ (DOZER BİÇAĞI YUKARIDA)

 Yükleme Noktası Yüksekliği	Açı						Erişim		
	2,0 m		3,0 m		4,0 m		Maksimum		
									
4,0 m kg							693	584	2590
3,0 m kg	564 470						438	365	3550
2,0 m kg	549 459 340 282						340	282	4000
1,0 m kg	515 421 332 274						310	256	4180
Zemin kg	910	715	488	398	324	267	320	263	4045
- 1,0 m kg	917	722	485	395			385	316	3560
- 2,0 m kg	883	786					609	576	2420


ÖLÇÜLER

A Nakliye Uzunluğu	4285 mm
B Nakliye Geniřlięi	1550 mm
C Kabin Geniřlięi	1375 mm
D Kabin Yükseklięi	2430 mm
E Bom Yükseklięi - Nakliye İçin	1620 mm
F Palet Uzunluğu	2005 mm
G Kuyruk Uzunluğu	775 mm
H Palet Açıklığı	1250 mm
I Alt Takım Geniřlięi (Bıçaklı)	1550 mm
J Gövdenin Bıçaęa Yatay Uzaklıęı	1295 mm
K Bıçak Yükseklięi	300 mm
L Palet Yükseklięi	445 mm
M Palet Pabuç Geniřlięi	300 mm
N Minimum Zemin Yükseklięi	290 mm
O Arka Aęırlık Zeminden Yükseklięi	555 mm
P Motor Kapaęına Yükseklik	1460 mm
Q Arka Aęırlık Dönüş Yarı Çapı	775 mm
R Cer Merkezler Arası Mesafe	1560 mm

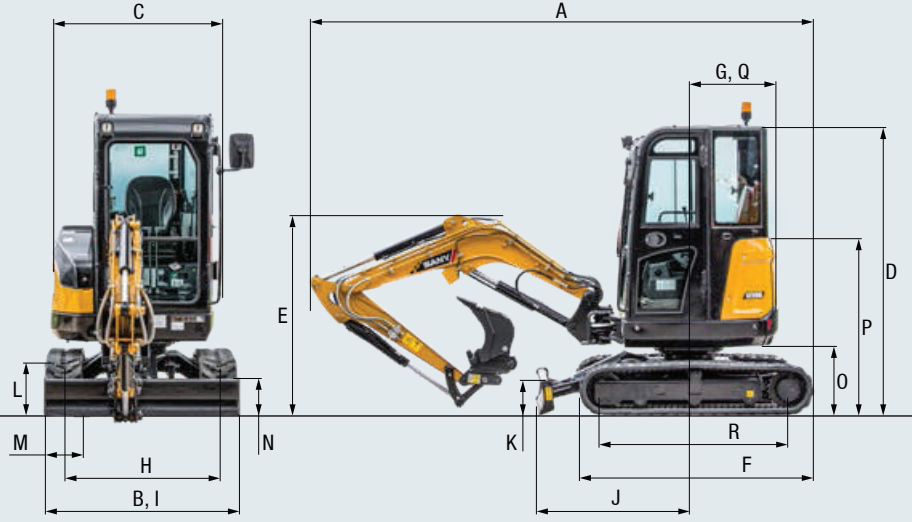

ÇALIřMA ALANI

A Maksimum Kazma Eriřimi	4850 mm
B Maksimum Kazma Derinlięi	2820 mm
C Maksimum Kazma Yükseklięi	4410 mm
D Maksimum Bořaltma Yükseklięi	3100 mm
E Minimum Bořaltma Yükseklięi	940 mm
F Maksimum Dikey Kazma Derinlięi	2585 mm
G Minimum Dönüş Açısında Kol Yükseklięi	3200 mm
H Kolbaęı Mesafesi	1490 mm
I Minimum Dönüş Açısı	1760 mm
J Maksimum Zeminden Yükseklik - Dozer Bıçaęı Yukarıda	360 mm
K Maksimum Bıçak İndirme Derinlięi	380 mm

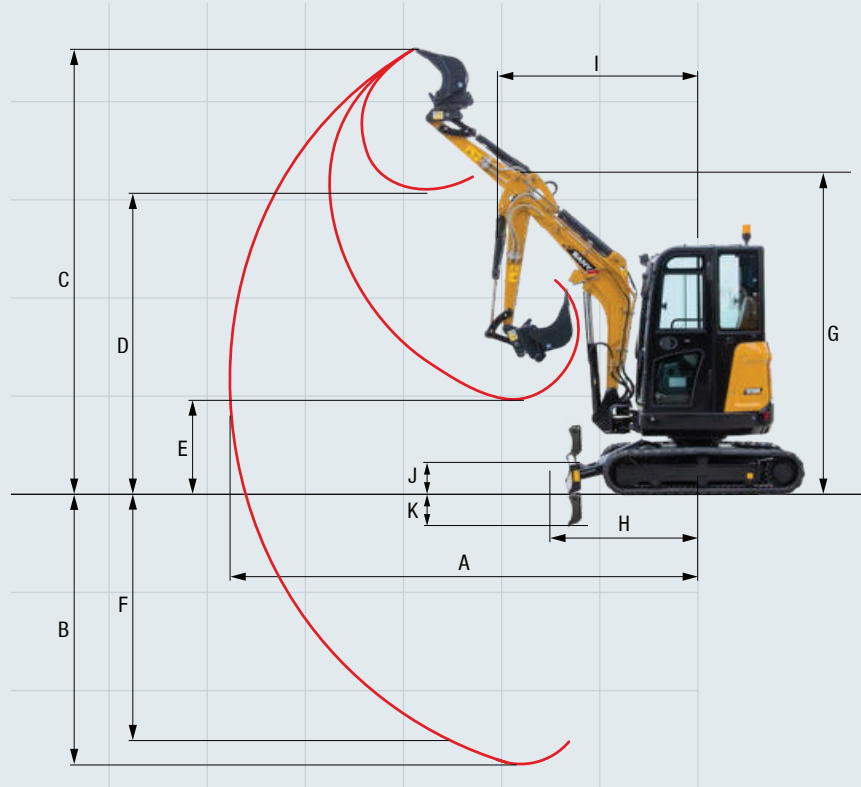



Merkez

A: G.O.P. Mah. Namık Kemal Bulvarı No: 6
Çerkezköy / Tekirdağ / Türkiye
T: 0282 735 10 00

İstanbul Avrupa Satış ve Servis Müdürlüğü

A: Hastane Mah. İstanbul Cad. No: 62 34555
Arnavutköy / İstanbul – Türkiye
T: 0212 771 55 00

İstanbul Anadolu Satış ve Servis Müdürlüğü

A: Ataşehir Ferhat Paşa 34888 28. Sk. No: 2
34888 Ataşehir / İstanbul / Türkiye
T: 0216 771 55 00

Ankara Bölge Satış ve Servis Müdürlüğü

A: Dempa Sanayi Sitesi Susuz Mah. 3791. Cad.
No: 41-43 Yenimahalle / Ankara
T: 0312 491 67 87

İzmir Bölge Satış ve Servis Müdürlüğü

A: Kemalpaşa Cad. 7407/9 Sok. No: 4
Pınarbaşı - Bornova / İzmir
T: 0232 479 77 99

Adana Bölge Satış Müdürlüğü

A: Zeytinli Mah. Turhan Cemal Beriker Bulv.
No: 800 Seyhan / Adana

"Putzmeister Makine Sanayi Tic. A.Ş." ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SANY
supported by **Putzmeister**

✉ info.ptrsany@putzmeister.com

🌐 www.sanyturkiye.com

📷 @sanyturkiye

📘 @sanyturkiye

📺 sanyturkiye

🌐 sanyturkiye